SECURITE

WORKBOOK **2008**

Piktogrammes

FLOTTANT

Cordes flottantes en surface

HYDROPHOBE

Construction de la corde avec traitement de finition Hyper Dry

PROTECTION ANTI-ABRASION

Toutes nos cordes sont soumises au traitement anti-abrasion Longlife

SUPERFLEX

Construction Superflex extrêmement flexible et souple

SUPERGRIP

Structure de la gaine permettant une excellente tenue en main

SUPERGLIDE

Structure de la gaine particulièrement compacte et lisse

TERMINAISON COUSUE CERTIFIEE

TESTE SUR ARETES

Cordes testées sur arêtes et conformes aux normes de la Bundeswehr

INDUSTRIE

SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

ELAGAGE

SPECTACLE / HAUBANAGE

PARCS AVENTURES/LOISIRS

COMPOSANT DE KIT D'EVACUATION SELON DIN 14800-17

Tous les résultats concernant nos cordes d'alpinisme et cordes semi-statiques ont été déterminés par le laboratoire de contrôle indépendant de l'Université de Stuttgart (IFT), agréé par l'UIAA .

POINT D'ATTACHE DORSAL

POINT DE RETENUE DORSAL

POINT DE RETENUE STERNAL NIVEAU TORSE

POINT D'ATTACHE STERNAL NIVEAU BASSIN

POINTS D'ATTACHE STERNAUX ET VENTRAUX

POINTS D'ATTACHE LATERAUX AU NIVEAU DU BASSIN

POINTS D'ATTACHE LATERAUX ET STERNAUX

POINTS D'ATTACHE LATERAUX ET STERNAUX AU NIVEAU DU BASSIN ET DU TORSE

PRODUCTION DE CORDES ET TOLERANCES

La production de cordes est sujette à des fluctuations techniques. EDELRID garanti les tolérances suivantes par rapport aux valeurs indiquées.

DIAMETRE | mettre les tolérances	± 0,3 mm
POIDS AU METRE	± 2 g/m
ALLONGEMENT STATIQUE	± 1 %
ALLONGEMENT DYNAMIQUE	± 4 %
GLISSEMENT DE LA GAINE	± 8 mm
POURCENTAGE DE LA GAINE	± 3 %
SOUPLESSE AU NŒUD	± 0,1
FORCE DE CHOC	± 1 kN
NOMBRE DE CHUTES	± 2
RESISTANCE MAXIMUM A LA TRACTION	± 3 kN
RETRECISSEMENT	± 0,5 %

Terminologie

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES (EPI)
Systèmes d'assurage des personnes à un point d'ancrage de manière soit à empêcher complètement une chute soit à l'arrêter dans des conditions de sécurité. Le but étant de limiter la hauteur de chute et de réduire de manière significative et supportable les contraintes exercées sur le corps.

HARNAIS ANTICHUTE SELON NORME EN 361
Composant d'un système antichute composé de sangles entourant le corps. Utilisé de manière adéquate, il a pour but d'arrêter la chute d'une personne, de transmettre et de répartir les forces qui en résultent sur des parties du corps plus résistantes et de maintenir le corps en position verticale.

DISPOSITIFS D'ANCRAGE
Dispositifs comportant un ou plusieurs points d'ancrage permettant de poser et de fixer des systèmes anti-chutes.

SYSTEMES D'ARRET DES CHUTES SELON NORME EN 363
Ils sont constitués d'un harnais antichute et de différents autres composants connectés entre eux ayant pour fonction d'arrêter les chutes.

MARQUAGE CE
Lors du choix du matériel, il est important de tenir compte du marquage CE. Pour un EPI de catégorie III, ce marquage est constitué de l'abréviation CE suivie d'un code de 4 chiffres qui est celui de l'organisme notifié.

ABSORBEURS D'ENERGIE
Il existe des absorbeurs d'énergie par friction et des longes absorbeurs d'énergie (par glissement). Ces dernières sont préférables s'il s'agit de travaux au contact de saletés et d'humidité.

ABSORBEUR D'ENERGIE SELON NORME EN 355
Composant d'un système d'arrêt des chutes ou d'un sous-système et dont la fonction est de diminuer l'impact sur les personnes, le harnais et le dispositif d'ancrage des chocs survenant lors d'une chute.

ANTICHUTES A RAPPEL AUTOMATIQUE SELON NORME EN 360
Composant d'un système d'arrêt des chutes ou d'un sous-système destiné à freiner et à arrêter automatiquement la chute de personnes équipées d'un harnais antichute. Ils limitent la hauteur de chute et atténuent les contraintes exercées sur le corps. Ces appareils permettent une liberté de mouvements dans la limite de la longueur de la corde ou de la sangle.

MOUSQUETONS SELON NORME EN 362
Dans un système, un mousqueton est un élément de connexion à fermeture et verrouillage automatique ou manuel. Il est essentiel de choisir un mousqueton avec une ouverture de doigt dont le passage soit en concordance avec le point d'ancrage.

MARQUAGE.
Pour permettre une identification sans équivoque, chaque élément amovible d'un système doit comporter au minimum un marquage indélébile et permanent comportant les indications suivantes : type – année de fabrication – nom, sigle ou autre référence du fabricant ou revendeur – numéro de série ou de fabrication du composant.

ANTICHUTES MOBILES INCLUANT UN SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE SELON NORME EN 353-2
Sous-systèmes intégrés dans un système d'arrêt des chutes. L'antichute coulisse pendant l'ascension ou la descente le long du support sans réglages manuels. En cas de chute, il se bloque automatiquement sur le support. L'antichute mobile, une corde p. ex. est fixé au point d'ancrage supérieur.

DISPOSITIFS D'ASCENSION INCLUANT UN SUPPORT D'ASSURAGE RIGIDE SELON NORME EN 353-1
Dispositifs ou sous-systèmes de systèmes antichute fixés la plupart du temps à des échelles ou des barreaux d'ascension. Un dispositif d'ascension est constitué d'un antichute mobile qui, en cas de chute, se bloque automatiquement sur le support d'assurage fixe et retient l'utilisateur à l'aide du harnais antichute. Le support d'assurage fixe (p. ex. un rail ou une corde) est maintenu en place de manière à limiter au maximum les mouvements latéraux.

SOUS-SYSTEMES
Combinaison d'éléments ou de pièces. Un sous-système seul ne peut pas être utilisé comme système antichute.

LONGES SELON NORME EN 354
Constituées de corde, de sangle ou de chaîne et possédant des terminaisons ; ce sont des pièces simples ou des composants de connexion intégrés dans un système ou un sous-système antichute. Ces longes ont une longueur maximale de 2 m, terminaisons comprises, telles que p. ex. mousquetons ou boucles. Il existe des longes de longueur fixe ou réglable.

CONNECTEURS SELON NORME EN 362
Ce sont des pièces simples ou des composants de connexion tels que des mousquetons intégrés dans un système antichute.

HARNAIS	02 - 09
BOUCLE MULTILOOP EPI	10
LONGES DE MAINTIEN	12 - 13
LONGES	15
ANNEAUX ANTICHUTES MOBILES	16 - 17
CORDES	18 - 26
SANGLES	27
INFORMATION SUR LES CORDES	28
CASQUES	30 - 33
MOUSQUETONS	36
DESCENDEURS ET DISPOSITIFS DE SECOURS	43
CONNECTIQUE ET MATERIEL	44 - 47
ACCESSOIRES	50 - 55
TRANSPORT	56 - 59
TERMINOLOGIE	61

Harnais

L'une des spécificités des harnais EDELRID est qu'ils sont fabriqués exclusivement dans notre usine d'Isny im l'Allgäu, ce qui leur vaut sans conteste le label made in Germany. Ouverts au changement et toujours à l'écoute du marché et des souhaits des utilisateurs, nous sommes à même de proposer un harnais adéquat pour chaque domaine de l'escalade industrielle. La différence de couleur entre la partie supérieure et inférieure des harnais s'est avérée très utile, de même que le système easy wear qui permet à un utilisateur même novice d'enfiler rapidement et sans aide extérieure un harnais EDELRID et de l'ajuster à sa taille.

BASIC FIX

EN 361 | CE

8000-100-140

S | M | L | XL | 100
880 g

sahara | 140

arrêt des chutes
maintient

HARNAIS ANTICHUTE
Le modèle léger d'entrée de gamme en qualité EDELRID supérieure, avec point d'attache dorsal. La nouveauté est la prolongation du point d'attache dorsal, ce qui facilite considérablement son utilisation par une seule personne. Sa mise en place est on ne peut plus simple. L'ajustement à chaque taille est facilité grâce au système easy wear qui équipe l'ensemble de la gamme harnais.

BASIC PLUS

EN 361 | CE

8001-...-140

XXS | XXS
S | M | L | 000
XL | 0XL
690 - 760 g

sahara | 140



arrêt des chutes
maintient
escalade

HARNAIS ANTICHUTE
Modèle BASIC avec en plus un point d'attache sternal constitué de deux pontets reliés avec un mousqueton à vis EDELRID en alu. Mise en place très facile et ajustement à chaque taille grâce au système easy wear. Combiné avec le harnais de maintien STOPPER, on obtient un harnais de travail et de positionnement complet. La nouveauté: une taille XXS pour enfants à partir de 6 ans..

STOPPER

EN 358 | CE

3744-000-017

S | M | L | XL | 000
890 g

noir | 017

ceinture maintient de position de travail
maintient

HARNAIS ANTICHUTE
Ce harnais est utilisé dans des situations où une chute est impossible. Intégré dans un système de maintien ou de retenue, il sert de harnais de positionnement. En cas de risque de chute, on l'associe au harnais antichute Basic Plus. La taille est ajustable de 95 a 130 cm. Double matelassage dorsal, 165 mm de large. Points de retenue latéraux de grande taille avec anneau de retenue, des porte-matériel très robustes, boucle Click-Lock. Ce harnais est intégrable au Basic Plus.

BASIC VARIETY

8006-300-140

CE | EN 361

HARNAIS ANTICHUTE
Ce harnais doit son succès à son ergonomie optimisée et à ses possibilités d'adaptation quasi illimitées tant dans le domaine industriel, le secteur des loisirs que dans domaines d'application les plus variés. Confort accru grâce à une sangle dorsale stabilisatrice réglable en hauteur. Le point d'attache dorsal est réglable et reste en position même en cas de tension. NOUVEAU: équipé de la boucle EASY-GLIDER qui permet d'ajuster la taille, ce qui simplifie grandement son utilisation. Livré complet avec mousqueton à vis EDELRID en alu dans le point d'attache sternal.
.

Harnais antichute
Maintient
Escalade

300 | S | M | L | XL
1.110 g

140 | sahara

boucle Easy Glider

FLEX ONE

3746-000-140

CE | EN 361 | EN 813

HARNAIS ANTICHUTE
Le FLEX ONE remplace le Peak avec quelques améliorations supplémentaires permettant un plus grand confort d'utilisation. Il est conforme à la norme de sécurité DIN 14800-17 relative aux chutes. Utilisable comme harnais antichute, harnais de travail et cuissard. Le concept de base est celui du FLEX. Il offre donc un confort identique à celui de son grand frère.

Harnais antichute
Maintient
Escalade



000 | S | M | L | XL
1.350 g

140 | sahara

FLEX

3747-...-140

CE | EN 361 | EN 358 | EN 813

A la fois harnais antichute, de maintien au travail et cuissard. Le top model d'Edelrid. En usage depuis des années partout dans le monde, dans le secteur industriel, les opérations de secours et dans toutes les situations excluant les demis mesures. Extrêmement confortable grâce à ses anneaux de cuisses doublés de mousse matelassée et sa ceinture renforcée extra-large permettant une utilisation en suspension prolongée. Mise en place et réglage rapides grâce au système easy-wear. Tour de taille réglable de 81 a 136 cm (taille S-M) et de 106 a 165 cm (taille L-XL)

Travaux sur corde
Antichute
Retenue
Descente
Maintien au poste de travail
Secours

001 | S | M
1.850 g

002 | L | XL
1.900 g

140 | sahara

FLEX RIGGER

EN 361 | EN 358 | EN 813 | CE

3745-...-017

S | M | 001
1.770 g

L | XL | 002
1.820 g

noir | 017

Travaux sur corde
Antichute
Retenue
Descente
Maintien au poste de travail
Secours

Harnais antichute, de maintien au travail et cuissard répondant aux besoins spécifiques des métiers du spectacle, travaux de haubanage, théâtre, production de films et TV. Sangles et connectique noirs. Equipé de nombreux porte matériels pour un rangement rationnel. Anneaux de cuisse matelassés extrêmement larges et confortables rendant une sellette inutile. Une combinaison idéale et harmonieuse des matériaux permettant une suspension prolongée.

ACCESS TOP-VARIO

EN 12277 | CE

8005-000-017

S | M | L | XL | 000
225 g

noir | 017

TORSE
Harnais torse léger entièrement ajustable, à sanglage en 8, garantissant une liberté de mouvement maximale. Peut se combiner avec un harnais cuissard .(Access et TreeMagic par ex.).

ACCESS

EN 813 | EN 358 | CE

8002-000-140

NEU NEW

S | M | L | XL | 000
Tour de taille
95 - 130 cm
1.250 g

sahara | 140

Boucle Easy Glider

NEU NEW

Travaux sur corde
Ligne de vie
Descente en rappel
Maintien au poste de travail
Positionnement

HARNAIS CUISSARD/HARNAIS DE MAINTIEN
Destiné à l'industrie, le harnais cuissard ACCESS a été entièrement reconçu compte-tenu des connaissances technologiques les plus récentes. Matelassage plus large et plus confortable des tours de cuisse et ceinture doublement renforcée. Le point d'attache central et les points d'encordement latéraux sont en aluminium, la boucle de retenue est réalisée en sangle de 25 mm. Le réglage des cuisses et de la ceinture s'effectue à l'aide de boucles Easy-Glider permettant un réglage rapide et précis.
Pour stabiliser le haut du corps, l'Access peut être combiné avec le harnais torse ACCESS TOP VARIO.

8008-...-219

CE | EN 358 | EN 813 | EN 12277

TREEMAGIC

HARNAIS D'ELAGAGE, HARNAIS ANTICHUTE, CUISSARD DE MAINTIEN AU TRAVAIL ET HARNAIS D'ESCALADE
C'est grâce à ce harnais nouvellement mis sur le marché fin 2005 que Bernd „Beddes" Strasser fut sacré champion du monde.
Avec le TreeMagic, son inventeur et constructeur Hubert Kowalewski a réalisé un compromis harmonieux associant légèreté, flexibilité, confort en suspension, ajustabilité. Equipé de la sangle ajustable Sliding-D, le TreeMagic permet de répondre aux situations de travail les plus variées. Par sa structure, le TreeMagic s'adapte à pratiquement toutes les formes, une seule taille suffit donc. Contrairement aux autres harnais d'élagage du marché, le tour de cuisses du TreeMagic peut se régler large ce qui permet à la fois d'améliorer le confort en suspension et d'enfiler ou retirer plus rapidement le harnais. Porte-matériels (mousqueton à doigt de marque EDELRID) inclus dans la livraison. Des modifications légères mais astucieuses, telles que l'optimisation du réglage des sangles en caoutchouc des tours de cuisse, un anneau de sangle avec mousqueton sur le renfort du tour de cuisse et pour compléter ce relookage 2008 réussi un nouveau coloris noir-oasis pour les sangles.

Pour la stabilisation du buste, le TreeMagic peut être combiné avec le torse Access Top-Vario. Une NOUVEAUTE: le TREEMAGIC JUNIOR pour les petits et/ou jeunes élagueurs.Taille XXS-S.

Travaux sur corde
Lignes de vie
Descente en rappel
Maintien au poste de travail
Positionnement

TREEMAGIC I
100 | S | M | L | XL
1.480 g

219 | noir-oasis

TREEMAGIC II
200 | S | M | L | XL
1.430 g

219 | noir-oasis

TREEMAGIC III
300 | S | M | L | XL
1.480 g

219 | noir-oasis

NEU NEW

TREEMAGIC JUNIOR
400 | XXS | S

219 | noir-oasis

8009-...-219

CE

KIT DE RECHANGE SANGLE SLIDING-D

Hubert Kowalewski (ART) a conçu une sangle d'un type nouveau, la Sliding-D, modulable en longueur et remplaçable par l'utilisateur en cas d'usure. Ce kit a obtenu la certification EN et une notice bien détaillée permet à l'utilisateur de l'installer lui-même sur le harnais en quelques tours de main. Ce qui augmente la longévité de ce dernier.

100 | KIT DE RECHANGE SANGLE SLIDING-D I
TREEMAGIC I + JUNIOR

200 | KIT DE RECHANGE SANGLE SLIDING-D II
TREEMAGIC II + III

SECURA - BLUE

EN 361 | EN 1497 | CE — 3719-...-005

Taille
50 | 050
52 | 052
54 | 054
56 | 056
58 | 058

HARNAIS
polyamide

SALOPETTE
coton 100%

bleu | 005

Antichute
Secours
e

HARNAIS ANTICHUTE ET DE SECOURS INTEGRE DANS UNE SALOPETTE BLEUE.
Les salopettes sont équipées du harnais SECURA, harnais antichute et harnais de secours conforme à la norme EN 361 et EN 1497. Confort en suspension optimal grâce aux sangles EDELRID indéformables et néanmoins souples. Le point d'attache dorsal est en sangle de 25 mm : car une boucle en métal serait gênante en position assise. La salopette est utilisable en atmosphère explosible. Lavable en machine.

SECURA - REFLEX

EN 361 | EN 1497 | EN 471 | CE — 3727-...-010

Taille
50 | 050
52 | 052
54 | 054
56 | 056
58 | 058

HARNAIS
POLYAMIDE

SALOPETTE
polyester 65 %
coton 35 %

orange | 010

Antichute
Secours

HARNAIS ANTICHUTE ET DE SECOURS INTEGRE DANS UNE SALOPETTE REFLECHISSANTE.
Cette salopette est équipée du harnais SECURA, un harnais antichute et de secours répondant à la norme EN 361 et 1497. Pour les détails techniques, se reporter au harnais Secura-blue. Combinaison de coloris à la mode, orange/bleu foncé et bandes réfléchissantes au niveau du torse et du bas des jambes. Répond à la norme EN 471 relative aux vêtements de protection réfléchissants. Le mélange des tissus ne permet pas par contre une utilisation dans des locaux à atmosphère explosible.

SECURA

EN 361 | EN 1497 | CE — 3718-...-140

orange | 140

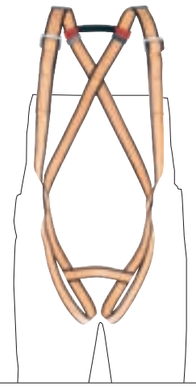

Antichute
Secours

HARNAIS ANTICHUTE ET DE SECOURS INTEGRABLE DANS UNE SALOPETTE
Le harnais Secura aux normes EN 361 et 1497 peut s'intégrer dans la plupart des salopettes. C'est la raison pour laquelle nous offrons la possibilité d'intégrer ce harnais dans des salopettes fournies par le client. La faisabilité dépend des exigences, de la quantité minimale et des frais supplémentaires (voir tarifs)

SAVER

3737-000-140 — CE | EN 1498 A

SANGLE D'ÉVACUATION simple et légère, de classe A. Se fixe sous les bras pour un sauvetage en position verticale. Le matelassage supplémentaire procure un confort accru et une protection au niveau du dos pendant les opérations de secours. Cette sangle permet de secourir rapidement et sûrement, en hauteur ou en profondeur, même dans des regards ou des conduits étroits.

Secours



000 | S | M | L | XL
280 g

140 | orange

CUISSARD D'EVACUATION

3709-000-140 — CE | EN 1497

CUISSARD D'EVACUATION
A fait ses preuves tant en secours sur site qu'en auto-évacuation, en hauteur et en profondeur. Utilisé par les sapeurs-pompiers pour une évacuation sûre et rapide. S'utilise p. ex. sur des grues à mât tournant, les installations de stockage en hauteur, les transstockeurs, les plateformes pétrolières, les silos, les regards.

Secours

000 | S | M | L | XL
480 g

140 | orange

DELTA

3797-000-020 — CE | EN 1498 B

TRIANGLE D'EVACUATION
Pour l'évacuation sûre et rapide d'adultes (3 anneaux en aluminium) ou d'enfants (3 anneaux de sangle). Facile et rapide à mettre en place. Equipé d'une fermeture Fastex qui permet un positionnement et un ajustement optimal sur la victime. Réalisé en toile de bâche, de faible poids, extrêmement robuste et résistante au frottement.

Secours

000 | XXS | XS | S
000 | M | L | XL
750 g

020 | jaune

DELTA VARIO PLUS

3796-000-020 — CE | EN 1498 KLASSE B

TRIANGLE D'ÉVACUATION AVEC BRETELLES.
Equipé de bretelles, Facile et simple à mettre en place sur le blessé. Permet une évacuation sûre et rapide. Réalisé en toile de bâche très légère, extrêmement robuste et résistante au frottement.

Secours

000 | S | M | L | XL
830 g

020 | jaune

DIN

MULTILOOP EPI

CE 8163-000-202

NEU NEW

Fig. 1
Multiloop PSA

Fig. 2
EN 354

Fig. 3
EN 795 B

Fig. 4
EN 1498 A

Fig. 5
EN 1498 C



| Fig. 6
EN 358

NOUVEAUTE MONDIALE: UN SEUL PRODUIT → 4 NORMES EN

LA LONGE MULTI-FONCTIONS MULTILOOP PSA (ILL. 1) RÉPOND À 4 NORMES EN:

LONGE	SELON EN 354	(FIG.2)
DISPOSITIF D'ANCRAGE	SELON EN 795 B	(FIG. 3)
SANGLE D'ÉVACUATION	SELON EN 1498 CLASSE A	(FIG. 4)
SANGLE D'ÉVACUATION	SELON EN 1498 CLASSE C	(FIG. 5)
DISPOSITIF D'ANCRAGE POUR HARNAIS DE MAINTIEN	SELON EN 358	(FIG. 6)

LE PRODUIT MULTILOOP PSA SE COMPOSE D'UNE LONGE MULTI-FONCTIONS COMPRENANT DES ANNEAUX ET DEUX MOUSQUETONS, LIVRÉ DANS UNE POCHETTE DE TRANSPORT QUI PEUT ÊTRE FIXÉE AU HARNAIS.
LA MULTILOOP S'UTILISE COMME ÉQUIPEMENT ANTICHUTE DANS TOUS LES DOMAINES RELATIFS À LA PROTECTION INDIVIDUELLE. L'INSTALLATION D'UN POINT D'ANCRAGE (FIG. 3) EST RAPIDE ET FACILE. CE PRODUIT REMPLIT TOUTES LES FONCTIONS D'UNE LONGE (FIG. 2). LA MULTILOOP EPI PERMET AUX SAPEURS-POMPIERS ET AUX SECOURS EN MONTAGNE D'ÉVACUER LES PERSONNES. L'ENFILEMENT SUR LE THORAX (FIG. 4) OU LES JAMBES (FIG. 5) EST SIMPLE ET EFFICACE ET NE PEUT DONNER QU'ENTIÈRE SATISFACTION À L'UTILISATEUR PUISQUE EN CAS DE SECOURS LA RAPIDITÉ EST PRIMORDIALE. ON PEUT ÉVIDEMMENT UTILISER (ILL. 6) LA MULTILOOP COMME LONGE DE MAINTIEN POUR ORGANISER UN POSTE DE TRAVAIL SÛR, CE QUI ÉVITE DE PORTER SUR SOI UNE AUTRE LONGE DE MAINTIEN. LA POCHETTE FOURNIE PROTÈGE LA MULTILOOP CONTRE L'HUMIDITÉ, LA POLLUTION ET LA FUMÉE DANS LE CAS D'UNE UTILISATION PAR LES SAPEURS-POMPIERS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANCE	Longueur	Composition du produit	Largeur	Coloris	Composition de la boucle	Largeur	Coloris
28 kN	**1,60 m** | 1.60 m	**sangle plate**	45 mm	**noir**	**sangle tubulaire**	26 mm	**rouge-jaune**

COMPOSANTS

1 x boucle de mousqueton, 1 x fixation de mousqueton en caoutchouc, 8 x boucles de réglage, 2 x mousquetons cf. EN 362:2004, 1 x pochette de transport

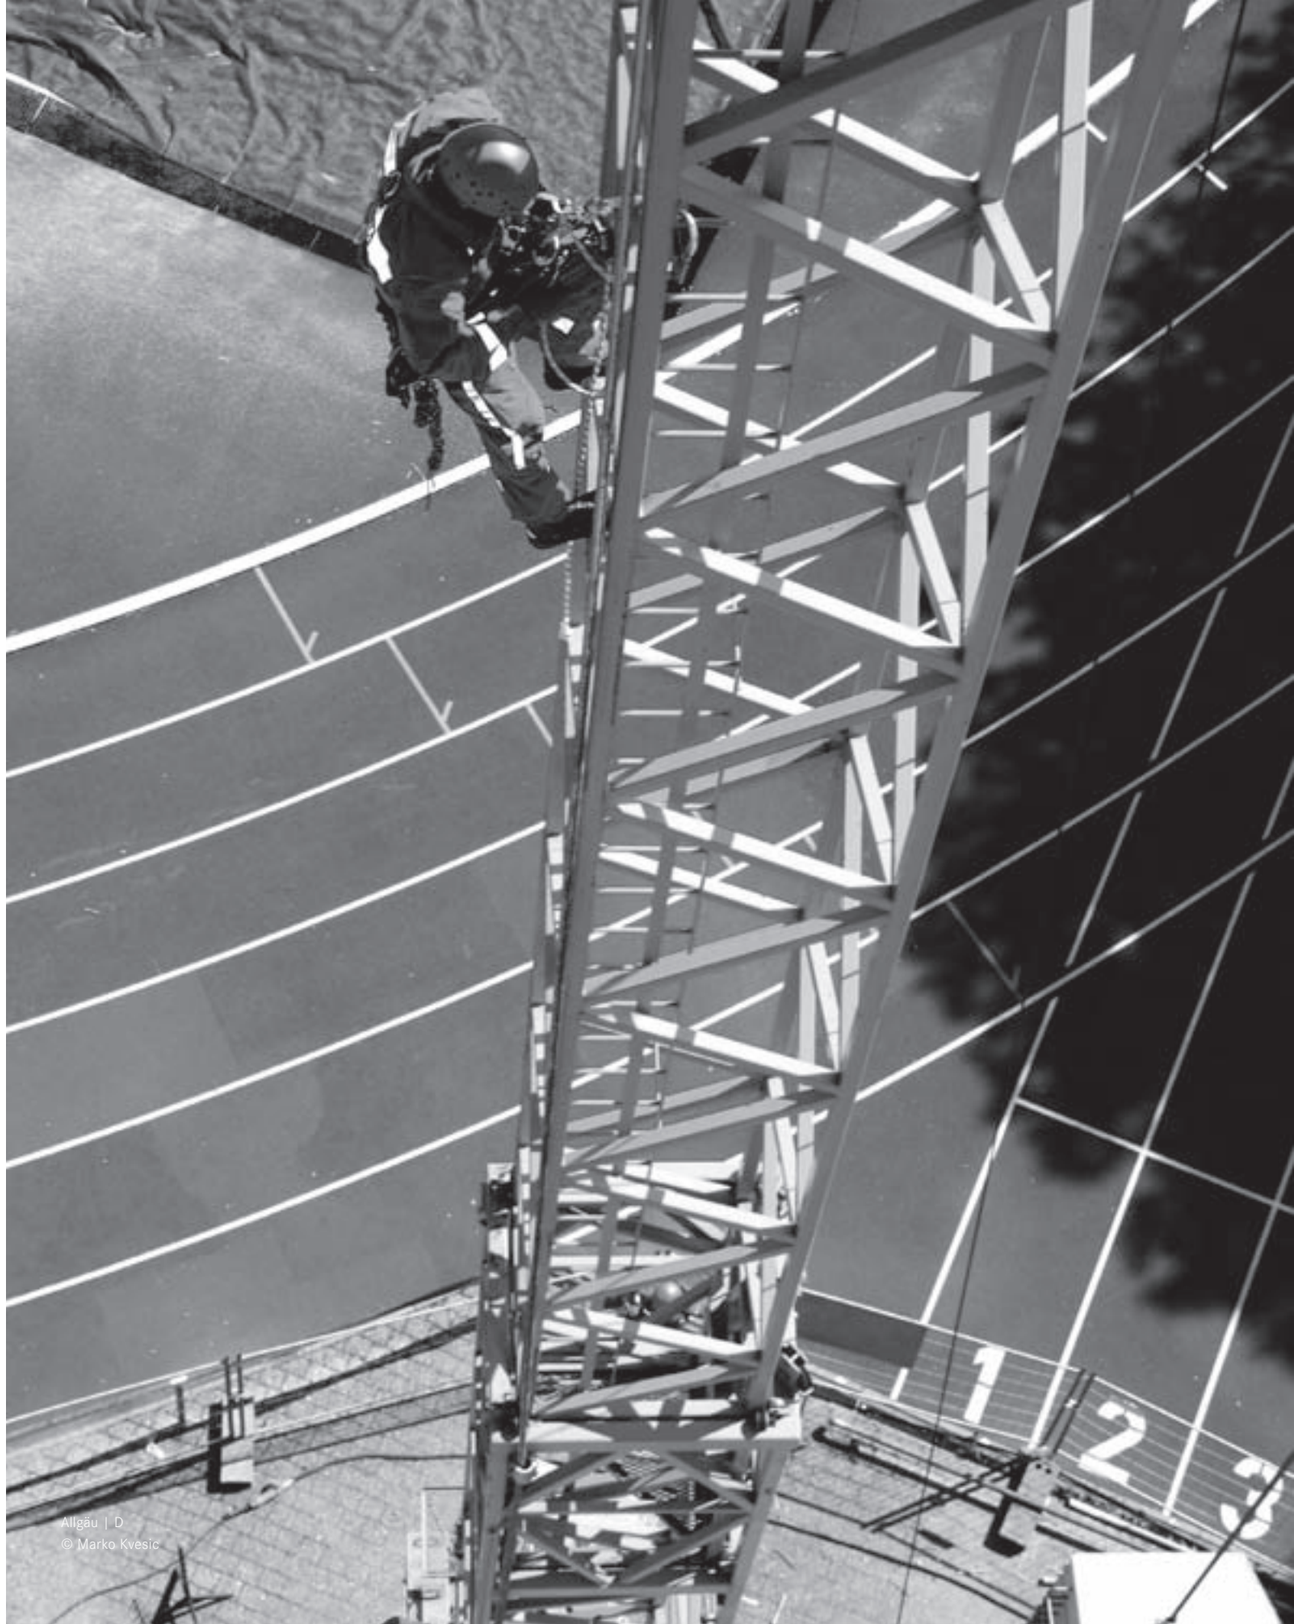

Allgäu | D
© Marko Kvesic

Cordes de maintien

Longes

Il est difficile de s'imaginer les travaux en hauteur dans l'industrie sans longes EDELRID. D'année en année, elles ont fait l'objet de recherches et de mises au point pour les adapter aux évolutions du marché et des technologies de travail. Il en a été de même pour nos absorbeurs en sangle très légers et ergonomiques livrés dans leur housse si caractéristique.
Nos sangles – label made in Germany bien sûr - conservent à de multiples usages: vendues au mètre (page 27) elles sont utilisées par des fabricants renommés d'équipements de protection individuelle ou comme anneaux cousus ou encore comme dégaines.
Les traits de marquage au verso des sangles indiquent leur résistance à la rupture. Cette méthode de marquage a été introduite par EDELRID et adoptée entre temps comme standard dans les normes internationales. Chaque fil de marquage correspond à une résistance à la traction d'au moins 5kN.

8104-...-... | CE | EN 358 | **ADJUST**

LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL
Corde de maintien au travail avec âme et gaine de 12 mm pour usage industriel. La gaine mobile offre une protection supplémentaire au système.
NOUVEAUTE : utilisable également en élagage avec la variante de mousqueton Harness Triplelock „O“

Positionnement
Maintien

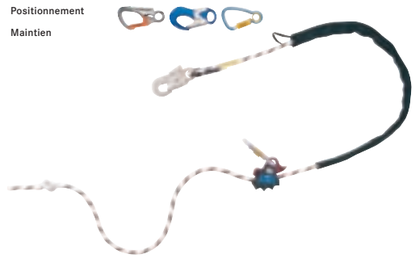

200 |	2,0 m
300 |	3,0 m
990	Sans mousqueton en extrémité
	Avec mousqueton en extrémité
000 |	DSG 2000 Acier
300 |	DSG 2003
300 |	3,0 m
400 |	4,0 m
	Mousqueton en extrémité de corde
700 |	DSG 2500 Alu
800 |	Harness Triplelock "O"

8110-...-... | CE | EN 358 | **EXTREME**

LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL
Au cœur de cette corde : une âme en acier enveloppée d'une gaine. Associée au bloqueur SK Grip : on obtient une longe de maintien qui résiste aux contraintes les plus extrêmes. L'Extreme est conçue pour les travaux d'élagage nécessitant une tronçonneuse, une disqueuse ou des travaux a proximité d'arêtes coupantes.

Positionnement
Maintien

300 |	3,0 m
400 |	4,0 m
500 |	5,0 m
990 |	**Sans mousqueton en extrémité**
	Mousqueton en extrémité de corde
700 |	DSG 2500 Alu
900 |	Twister Triple

8105-...-... | CE | EN 354 | EN 355 | **SHOCKSTOP**

Longe équipée d'un absorbeur en sangle. Lors d'une chute, ce dernier a pour but d'empêcher un impact fatal sur le corps. Entièrement déployé, l'absorbeur a une longueur de 1,65 m et arrête une chute de manière relativement douce. La hauteur libre sous l'utilisateur doit être de 8 mètres minimum.

Assurage
Antichute
Connexion
Maintien au travail

150 |	1,5 m
000 |	2 x DSG 2000 Stahl | Steel
200 |	2,0 m
500 |	DSG 2000 Giant/ DSG 2000 Acier

8106-...-... | CE | EN 354 | EN 355 | **Y-CLIMB**

LONGE EN Y AVEC ABSORBEUR EN SANGLE
Cette longe avec absorbeur intégré selon norme EN 355, cordes âme et gaine avec connecteurs selon norme EN 362 s'utilise dans le cas où l'on change souvent de position de travail. Utilisée le plus souvent en remontée ou en descente ainsi qu'en maintien au travail.
Un avantage énorme pour la pose de points d'ancrage alternés permettant d'atteindre sûrement le poste de travail.

Assurage
Antichute
Connexion
Maintien au travail

090 |	90 cm
900 |	**Sans mousqueton**
130 |	130 cm 2 x DSG 2000 Giant/
500 |	DSG 2000 Acier
130 |	130 cm 2 x DSG 2000 Giant/
528 |	2 x Power 2200 A vis

Höhenretter
© Marko Kvesic

8158-...-002 | CE | EN 354 | EN 795B

GIBBON

LONGE: la longueur de cet élément de connexion âme et gaine est fixe. Cette longe convient plus particulièrement pour un contre-assurage, pour une utilisation dans des systèmes de retenue et pour le maintien au travail. Dans cet usage, le point d'ancrage doit toujours se trouver au-dessus du point d'attache du harnais. La transformation en un système d'arrêt des chutes se fait en intégrant un absorbeur et des connecteurs.

connexion

060 | 60 cm
100 | 100 cm
140 | 140 cm
180 | 180 cm

002 | **rouge**

8163-...-2229 | CE | EN 354 | EN 795B

AKIM

LONGE : ANALOGUE À GIBBON, MAIS EN MÊME STRUCTURE DE CORDE QUE LA 12 MM X-P* : POURCENTAGE DE GAINE ENV. 70%

040 | 40 cm
080 | 80 cm
120 | 120 cm
200 | 200 cm

2229 | **rouge acajou**

8164-...-209

TIBOR

LONGE: la nouvelle corde d'EDELRID pour les nœuds autobloquants , un compromis bien étudié entre résistance aux frottements et stabilité à la chaleur. Excellente souplesse au nœud, fabriquée selon les dernières directives de l'Institut allemand de la Prévention et de la Sécurité professionnelle.

PRODUIT EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

TIBOR I

050 | 50 cm
070 | 70 cm
090 | 90 cm

TIBOR II
Anneau de prussik

8165-150-209 | 150 cm

209 | **Bleu jaune**

8166-150-2229

X-P* BLAKE

LONGE
1,5 m de corde structure X-P* de 12 mm avec œillet d'embout pour nœud de Blake. fabriquée selon les dernières directives de l'institut allemand de la Prévention et de la Sécurité professionnelle.

Terminaison cousue à une extrémité

150 | 150 cm

2229 | **rouge acajou**

ANNEAUX EXPRESS19 MM | 22 kN

EN 354 | EN 795B | EN 566 | CE

8162-...-...

8 cm | 008
12 cm | 012
16 cm | 016

noir oasis | 219

noir orange | 220

LONGE ET DISPOSITIF D'AMARRAGE
Les anneaux express de 19 mm se distinguent des traditionnelles par le fait que leur petit anneau est adapté au diamètre des mousquetons, conformément aux règles de la sécurité industrielle.

ANNEAU DE SANGLE DYNEEMA 11 MM | 22 kN

EN 354 | EN 795B | EN 566 | CE

8161-...-...

60 cm | 060
120 cm | 120

gris | 008

jaune | 024



DISPOSITIF D'ANCRAGE ET D'AMARRAGE
Ces anneaux de sangle Dyneema de 11 mm sont le complément parfait d'un EPI,
où l'on exige à la fois beaucoup du matériel pour un minimum de poids.

ANNEAU DE SANGLE 19 MM | 22 kN

EN 354 | EN 795B | EN 566 | CE

8159-...-...

40 cm | 040
120 cm | 120
240 cm | 240

noir oasis | 219

noir orange | 220

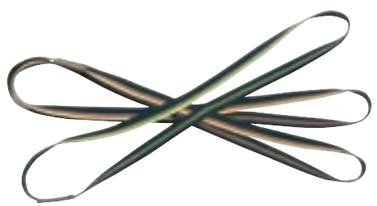

DISPOSITIF D'ANCRAGE ET D'AMARRAGE
Réalisé en sangle plate Supertape EDELRID de 19 mm cousue sans fin. Les anneaux de sangle sont un composant indispensable dans un EPI (équipement de protection individuelle). Ils sont conformes à trois normes et cette polyvalence constitue un atout indéniable.

25 MM ANNEAU DE SANGLE 25 MM | 25 kN

EN 354 | EN 795B | EN 566 | CE

8155-...-...

DIN

60 cm | 060
80 cm | 080
120 cm | 120
180 cm | 180

noir oasis | 219

noir orange | 220

rouge | 102

DISPOSITIF D'ANCRAGE ET D'AMARRAGE
Réalisé en sangle tubulaire cousue sans fin X-Tube EDELRID de 25 mm, c'est un composant incontournable dans tout équipement de protection individuelle. Ces anneaux répondent à trois normes et leur polyvalence constitue un atout indéniable.

8156-...-...

CE | EN 354 | EN 795B | EN 566

ANNEAU DE SANGLE POWER 26 MM | 26 kN

DISPOSITIF D'ANCRAGE ET D'AMARRAGE
En sangle tubulaire EDELRID de 26 mm cousue sans fin. Grâce à la largeur et à la finition spéciale de cette sangle, on dispose d'une réserve de sécurité plus élevée. Répondant à trois normes, elle est polyvalente, ce qui est un atout indéniable. Existe en différentes longueurs et coloris.

100 | 100 cm
150 | 150 cm
200 | 200 cm
300 | 300 cm

001 | blanc

002 | rouge

DIN

3795-...-...

CE | EN 795B | EN 354

CAMBIUMSAVER avec anneaux

DISPOSITIF D'ANCRAGE ET D'AMARRAGE: ce produit, spécialement conçu pour l'élagage est utilisé comme dispositif d'amarrage ou pour la descente en moulinette avec les cordes d'escalade. Les anneaux de taille différente ainsi que le marquage sur le plus grand facilitent la pose et la dépose depuis le sol. S'utilise également dans l'industrie comme dispositif d'ancrage et d'amarrage dans des situations critiques.

Ancrage
Connection

26 mm Largeur

Longueur
090 | 90 cm
120 | 120 cm
150 | 150 cm

001 | blanc

002 | rouge

3798-...-...

CE | EN 795B | EN 354

CAMBIUMSAVER sans anneaux

DISPOSITIF D'ANCRAGE ET D'AMARRAGE
Outre l'élagage, le Cambiumsaver est de plus en plus utilisé dans l'industrie pour l'ancrage et l'amarrage en situations critiques, dans le cas d'arêtes vives p. ex. Cette variante s'utilise avec des connecteurs répondant à la norme EN 362. En élagage, on a recours à des mousquetons triplelock.

Ancrage
Connection

26 mm Largeur

Longueur
090 | 90 cm
120 | 120 cm
150 | 150 cm

001 | blanc

002 | rouge

8134-...-...

CE | EN 353-2

GRIPSTOP STATIC

ANTICHUTE MOBILE SUR CORDE.
Ce système est agréé à la fois pour un usage vertical et horizontal, p. ex. pour des travaux sur des toits plats et des bords présentant un risque de chute. Le bloqueur de contre assurage SK Grip est guidé manuellement par l'utilisateur. Relâché, il se bloque, évitant p, ex. de tomber du rebord ou de glisser sur des surfaces raides.

Arrêt
Ascension descente
Retenue



010 | 10 m
020 | 20 m
030 | 30 m

Mousqueton en extrémité de corde
000 | DSG 2000 acier
DSG 2000 acier
500 | DSG 2000 acier

Cordes

La fabrication de cordes modernes et performantes –made in Germany- est à l'origine de notre entreprise et reste notre grande force. Qu'elles soient dynamiques ou semi-statiques, la large palette de cordes que nous pouvons vous proposer couvre tous les domaines d'utilisation. Une nouveauté dans notre gamme 2008 : la corde dynamique Perfect de 10,5 mm. Pour tous ceux qui veillent au poids de leur matériel sans vouloir pour autant renoncer à cette priorité qu'est la sécurité. En outre, voilà quelque temps déjà que nos cordes subissent l'impitoyable test sur arêtes de la Bundeswehr.

SAFETY SUPER + SAFETY SUPER SP

EN1891 | UIAA | CE

100 m | 100
200 m | 200
Vendue au mètre | ...

9 mm 3510-...-...
blanc | 001

100 m | 100
200 m | 200
Vendue au mètre | ...

9 mm (SP) 3511-...-...
bleu | 005
noir | 017

10 mm 3508-...-...
blanc | 001

10 mm (SP) 3512-...-...
noir | 017

10,5 mm 3507-...-...
blanc | 001

11 mm 3506-...-...
blanc | 001

11 mm (SP) 3513-...-...
rouge | 002
bleu | 005
noir | 017

De faibles coefficients d'allongement et une gaine extrêmement robuste, assurant une excellente préhension, font de cette corde un partenaire idéal pour toutes les situations où une résistance aux contraintes extrêmes s'avère indispensable, telles que p. ex, les travaux en hauteur, les opérations de secours et l'utilisation de treuils. Le composant décisif de ces cordes est leur gaine qui résiste sans problème non seulement à la pénétration de la saleté, aux frottements mais aussi à l'action agressive d'un bloqueur.

PROSTATIC

3540-...-001 | CE | EN1891 | UIAA | **11 mm**

Le tressage de la gaine de la PROSTATIC 11 mm est encore plus fin que celui de la Safety Super. De ce fait, la PROSTATIC est encore plus dense et plus résistante aux agressions consécutives aux nombreuses descentes en rappel. En outre, le frottement étant moindre, cette corde glisse mieux dans le descendeur.

050 | 50 m
100 | 100 m
200 | 200 m
... | Vente au mètre

001 | blanc

POWERSTATIC

3544-...-010 | CE | EN1891 | UIAA | **11 mm**

Corde statique spécialement conçue pour l'assurage et pour l'ascension de pylônes. Elle se caractérise par une très grande résistance, une bonne tenue en main de la gaine et une excellente maniabilité. Elle convient également comme corde d'ascension dans les travaux d'élagage (technique du footlock)

100 | 100 m
200 | 200 m
... | Vente au mètre

010 | orange

RESCUE STATIC

3563-...-010 | CE | EN1891 | UIAA | **13 mm**

Corde statique EDELRID pour les situations extrêmes et les exigences de sécurité les plus strictes. Maintes fois éprouvée lors de travaux sur corde et d'opérations de secours.

100 | 100 m
200 | 200 m
... | Vente au mètre

010 | orange

STATIC DIN SK

3564-...-001 | CE | EN1891 | UIAA | **12 mm**

La corde EDELRID classique pour usage industriel. Elle a fait ses preuves dans différents systèmes de protection individuelle en association p. ex. avec des cordes de maintien, des longes, des antichutes mobiles, des descendeurs.... Construction de corde à très faibles coefficients d'allongement, structure de gaine particulièrement dense et résistante à l'abrasion.

100 | 100 m
200 | 200 m
... | Vente au mètre

001 | blanc

SAFETY STATIC — 12 mm

EN1891 | UIAA | CE — 3565-...-001

100 m | 100
200 m | 200
Vente au mètre | ...

blanc | 001

La safety static est un concept repensé et réussi de la Statik DIN SK avec une construction de gaine et d'âme améliorée. Idéale pour la réalisation de systèmes d'équipement de protection individuelle, mais aussi comme corde d'ascension pour une utilisation industrielle.

RESCUE FLOAT — 9 mm 3592-...-... | 11 mm 3590-...-...

EN1891 | UIAA | CE

50 m | 50
100 m | 100
200 m | 200
Vente au mètre | ...

orange 9 + 11 mm | 010

citron 9 mm | 040

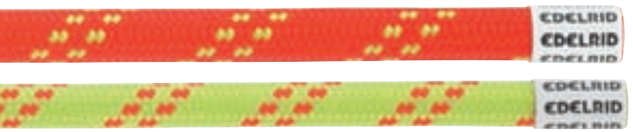

Conçue spécialement pour être utilisée dans et sur l'eau. Elle est flottante et la construction spécialement étudiée de sa gaine la rend particulièrement résistante en cas d'utilisation intensive. Cette corde spéciale répond aux exigences de sécurité élevées de la norme EN 1891 type B relative aux cordes statiques. Les coloris fluo aident en outre à réduire les risques.

REDWOOD STEEL — 11 mm

8955-...-2229

Vente au mètre | ...

Rouge vert 2229



Construction de gaine en polyester, analogue à celle de la X-P* de 12mm, ce qui la rend encore plus robuste, souple et résistante à l'abrasion que la version précédente, notamment pour la réalisation de cordes de maintien et de supports d'assurage. Elle est exclusivement dédiée à la réalisation de systèmes d'équipement de protection individuelle et ne possède pas la certification CE.

X-P* — 12 mm

8950-...-.... — CE | EN1891 | UIAA

Cette corde spéciale, conçue par EDELRID en partenariat avec des professionnels compétents reste la référence incontournable dans le domaine de l'élagage. La concurrence travaille sans répit, mais compte tenu de nos nombreuses années d' expérience, nous avons toujours une longueur d'avance. Cette corde a donc elle aussi été améliorée constamment afin de l'adapter aux besoins spécifiques de l'élagage.

030 | 30 m
040 | 40 m
050 | 50 m
... | Vente au mètre

2227 | timberblue

2228 | timbergreen

2235 | germany

NEU NEW

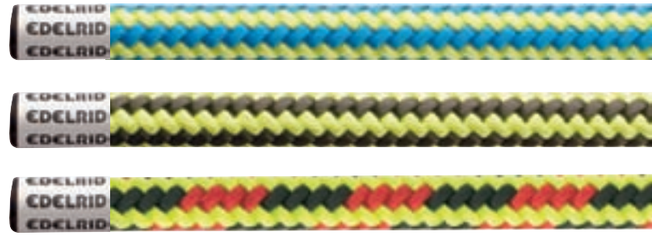

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CORDES STATIQUES

DENOMINATION	DIAMETRE	TYPE DE CORDE	POIDS AU METRE	RESISTANCE MAX.	RESISTANCE MAX avec terminaison cousue	ALLONGEMENT STATIQUE	GLISSEMENT DE LA GAINE	POURCENTAGE DE GAINE	RETRAIT H_2O	SOUPLESSE AU NŒUD
	mm		g/m	kN	kN	%	mm	%	%	
SAFETY SUPER BLANC	9	B	51	23	---------	4,5	0	41	2,3	0,9
SAFETY SUPER SP COLORÉ	9	B	54	23	---------	4,8	0	40	2,1	0,8
SAFETY SUPER BLANC	10	A	64	28	---------	4,0	0	44	2,4	0,8
SAFETY SUPER SP COLORÉ	10	A	65	27	---------	4,4	0	46	3,0	0,8
SAFETY SUPER BLANC	10,5	A	71	30	---------	4,0	0	45	2,4	0,8
SAFETY SUPER BLANC	11	A	74	33	22	3,6	0	43	2,5	0,9
SAFETY SUPER SP COLORÉ	11	A	79	31	---------	4,2	0	42	2,8	1,0
PROSTATIC BLANC	11	A	75	33	---------	4,0	0	43	2,0	1,0
POWERSTATIC	11	A	78	29	21	3,3	0	40	0,5	0,6
RESCUE STATIC	13	A	109	47	33	3,5	0	36	0,7	1,0
STATIC DIN SK	12	A	95	40	24	3,3	0	43	2,7	1,0
SAFETY STATIC	12	A	93	42	25	2,8	0	33	2,1	0,9
RESCUE FLOAT	9	B	46	18**	---------	≤5**	0	47	0	0,6
RESCUE FLOAT	11	B	71	18	---------	≤5	0	41	0	0,8
X-P*	12	A	110	30	25	2,5	0	70	0	0,9

Tous les résultats chiffrés concernant nos cordes dynamiques et statiques ont été déterminés par le laboratoire de contrôle indépendant de l'Université de Stuttgart (IFT), agréé par l'UIAA .

** | **testée sur deux brins**

VERTICAL — 10,3 mm — EN892 | UIAA | CE — 3623-...-238

50 m | 050
60 m | 060
70 m | 070
80 m | 080
Vente au mètre | ...

lava-polar | 238

Celui qui doit effectuer une longue marche avant d'accéder à son lieu de travail saura apprécier le faible poids de la VERTICAL 10,3 mm. D'un excellent rapport qualité/prix, sa prise en main est excellente. Pour une corde de cette catégorie de prix, la Vertical est en outre étonnement légère et robuste

PERFECT — 10,5 mm — EN892 | UIAA | CE — 3621-...-140

50 m | 050
60 m | 060
70 m | 070
Vente au mètre | ...

sahara | 140

La Perfect 10,5 mm est légère. Sa gaine agréable assure une bonne préhension en assurage. L'année de fabrication se reconnaît à la couleur du fil de marquage de la gaine (voir tableau page 28). Cette corde a été testée sur arête et répond aux normes de la Bundeswehr*.

PERFECT — 11 mm — EN892 | UIAA | CE — 3627-...-...

50 m | 050
60 m | 060
70 m | 070
Vente au mètre | ...

rouge | 141
gris | 008

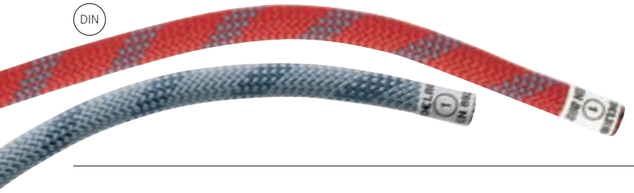

La réputation de cette corde dynamique n'est plus à faire. La gaine possède un fil de marquage pour visualiser l'année de fabrication (voir tableau page 28). Cela facilite le travail du spécialiste lors du contrôle annuel (mise au rebut éventuel) et renseigne l'utilisateur sur l'année de fabrication. Par sa résistance aux frottements, sa souplesse de prise en main et sa réussite au test sur arêtes de la Bundeswehr*, cette corde répond à une grande diversité de situations de travail. La Perfect 11 mm fait partie des composants du kit d'évacuation de certaines brigades de sapeurs-pompiers.
NOUVEAU : existe maintenant en deux coloris différents

3644-...-002 — CE | EN892 | UIAA — 12 mm — SAFETY DYNAMIC DRY

100 | 100 m
200 | 200 m
... | Vente au mètre

002 | rouge

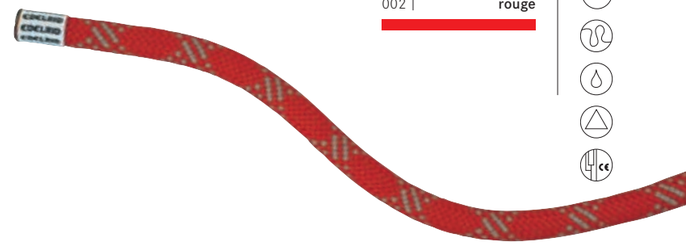

Cette corde dynamique convient très bien comme longe dans le domaine industriel et celui des parcs d'aventure. Comparée à l'ancienne DYNAMIC DRY 12 mm (2000-2006), la structure de l'âme de cette gaine a été modifiée, ce qui est très utile pour une utilisation ultérieure dans des systèmes EPI et des terminaisons cousues. Corde testée sur arêtes selon l'ancienne norme de la Bundeswehr*. L'année de fabrication se reconnaît à la couleur du fil de marquage de la gaine (voir tableau page 28).

3560-...-... — 16 mm — DYNAMIC

... | Vente au mètre

010 | orange

Cette corde tressée gainée s'utilise notamment pour la réalisation d'antichutes mobiles sur corde. Elle est exclusivement destinée à la réalisation de systèmes EPI et n'est pas homologuée CE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CORDES DYNAMIQUES

DENOMINATION	DIAMETRE mm	TYPE DE CORDE	POIDS AU METRE g/m	POURCENTAGE DE GAINE %	NOMBRE DE CHUTES	FORCE DE CHOC	ALLONGEMENT DYNAMIQUE %	ALLONGEMENT STATIQUE %	GLISSEMENT DE LA GAINE mm	TEST SUR ARETES*
VERTICAL	10,3	1	69	34	8	9,0	31	7,1	0	---------
PERFECT	10,5	1	72	38	10 - 13	9,6	32	7,7	0	△
PERFECT	11	1	77	37	13 - 15	9,8	31	7,4	0	△
SAFETY DYNAMIC DRY	12	1	96	34	12 - 13	9,0	30	9,3	0	△
DYNAMIC**	16	1	157	36	>25	10,6	≤30	4,4	0	△

** | testée en laboratoire EDELRID
* | l'ancien test sur arêtes de l'UIAA a été retiré jusqu'à nouvel ordre au cours de l'été 2004 par suite de différences techniques avec les laboratoires agréés UIAA. C'est pourquoi nous réalisons nos tests actuels sur la base des tests sur arêtes de la Bundeswehr (armée fédérale allemande) tel par. ex. TL 4020-0016 qui sont sensiblement similaires.

Tous les résultats chiffrés concernant nos cordes dynamiques et statiques ont été déterminés par le laboratoire de contrôle indépendant de l'Université de Stuttgart (IFT), agréé par l'UIAA .

TERMINAISONS

CE 8995-...-...

Terminaison cousue sur une extrémité sans cosse | OKA-001
Terminaison cousue sur deux extrémités sans cosse | OKA-002
Terminaison cousue sur une extrémité avec cosse | MKA-001
Terminaison cousue sur deux extrémités avec cosse | MKA-002

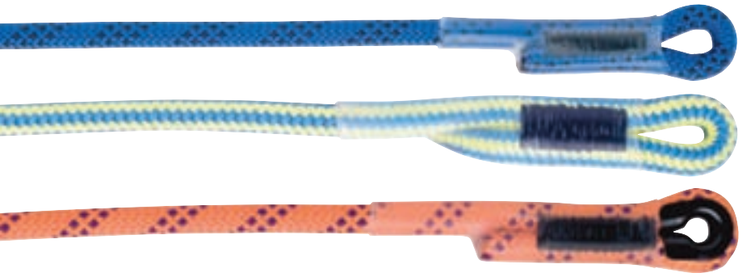

Toutes les cordes possédant le marquage UIAA sont disponibles avec une terminaison cousue homologuée, sur une ou deux extrémités. Les terminaisons sont protégées par une protection souple transparente et non glissante. En outre, chaque terminaison EDELRID est pourvue d'un marquage qui lui est propre, mentionnant son numéro de lot à des fins de traçabilité. Pour la résistance maximale à la rupture des cordes statiques avec terminaison cousue, se reporter au tableau page 23.

POWERLOC EXPERT SP

EN 564 | UIAA | CE

50 m | 050
100 m | 100
Vente au mètre | ...

4 mm | 4,1 kN | 11 g/m
noir | 3654-...-017
sahara | 3654-...-140

5 mm | 6,2 kN | 16 g/m
bleu | 3655-...-005
rouge | 3655-...-002

6 mm | 9,8 kN | 23 g/m
chili 117 | 3656-...-117
jaune | yellow | 3656-...-020

7 mm | 13,4 kN | 32 g/m
jaune | 3657-...-020
bleu | 3657-...-005

8 mm | 16,8 kN | 42 g/m
noir | 3658-...-017
sahara | 3658-...-140

Ah ce n'est qu'une cordelette ? Erreur ! Car dans ce domaine aussi il y a des différences de qualité. Les cordelettes EDELRID sont particulièrement résistantes aux frottements. La construction de gaine spéciale a pour effet une meilleure souplesse au nœud, un avantage que l'on ne tarde pas à apprécier à l'usage. Le nombre de fils de marquage de la gaine indique le diamètre de la cordelette.

MULTI-CORD SP

Cordelette est le nom officiel pour des cordes de 4 à 8 mm. En dessous de 4 mm on utilise le terme multi-cord. Elles ne sont disponibles que par bobine de 100 m. Les multi-cord sont si polyvalentes qu'elles sont indispensables en alpinisme, en camping et à la maison. Car quelle que soit la situation, on a toujours besoin de cordelettes robustes et résistantes.

2 mm | 0,6 kN
jaune | 3650-100-020

2,5 mm | 1,0 kN
sahara | 3651-100-140

3 mm | 2,4 kN
bleu | 3652-100-005

SANGLES

CE | EN 564 | UIAA

Les sangles EDELRID se caractérisent par leur extrême résistance, des cotés renforcés, un poids réduit et une grande résistance aux frottements. Leur souplesse et leur prise en mains agréable sont le résultat de décennies de savoir-faire dans la fabrication de sangles. Le système de marquage de la résistance élaboré par EDELRID a d'ailleurs été adopté comme standard dans les normes internationales en vigueur. Chaque fil de repère correspond à 5 kN min. de résistance.

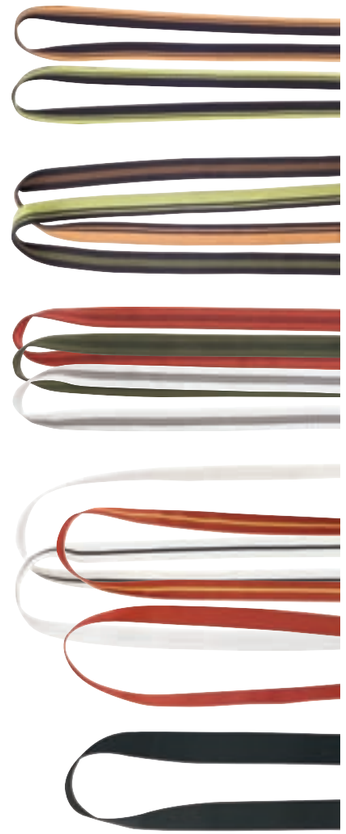

Sangle plate
1589-...-... | 19 mm | 16 kN | **SUPERTAPE**
219 | noir-oasis
220 | noir-orange

Sangle tubulaire
1569-...-... | 25 mm | 18 kN | **X-TUBE**
217 | oasis-noir
218 | orange-noir
001 | blanc
011 | olive
102 | rouge

Sangle tubulaire
1567-...-... | 26 mm | 24 kN | **SUPERTUBE**
no CE
001 | blanc
002 | rouge

Sangle tubulaire
1510-...-017 | 45 mm | **X-SOLID**
no CE
noir

NEU NEW

COULEUR DES FILS DE MARQUAGE PAR ANNEE

Année	Coleur
1997	orange
1998	citron
1999	bleu
2000	turquoise
2001	lilas
2002	olive
2003	violet
2004	jaune
2005	vert
2006	bleu
2007	violet
2008	gris

STOCKAGE ET SOINS

Même les cordes modernes vieillissent. La durée de vie et les réserves de sécurité augmentent si l'on respecte les points suivants:

Avant la première utilisation, dérouler la corde conformément au mode d'emploi pour éviter les torons.

Un bon défilement de la corde provoque moins de frottements et par conséquent moins d'usure (également en assurage en moulinette!).

Eviter de faire défiler la corde sur des arêtes vives, sous charge ou non. Ne pas traîner inutilement la corde dans la saleté, le sable ou la poussière (abrasion par l'intérieur), mais utiliser un sac à cordes (p. ex. Big Sac, Sac Sac ou Two Sac).

Avant et après usage, faire coulisser librement la corde à plusieurs reprises dans sa main.

La lover en évitant de la vriller (anneaux à plat ou sac à cordes).

De temps en temps, la laisser pendre librement sur toute sa longueur.

Si la corde est très sale, la rincer à l'eau claire ou utiliser un savon spécial neutre

Laisser sécher les cordes mouillées à l'abri de la lumière dans un endroit ventilé.

Stocker à l'ombre et à l'abri de l'humidité, si possible à température constante (pas dans le coffre d'une voiture)

Eviter le contact avec des matières chimiques agressives. Danger de mort!

Pendant la durée de stockage, pas de contact avec des arêtes vives, ne pas l'alourdir avec des poids importants.

ADVANCED SHIELD

Chaque fil d'âme et de gaine est soumis individuellement au traitement Advanced Shield, à base de fluorocarbone. Cette enduction est lavable et exerce une action hydrophobe et oléophobe durable. Les fils ne subissent donc pas l'agression de l'eau, des substances grasses et de la saleté. C'est le traitement conjoint TS et AS qui confère aux cordes EDELRID cette prise en mains si caractéristique.

BETA SHIELD

En fonction de leur usage, la plupart des cordes ne nécessitent pas de traitement hydrophobe alors qu'une protection contre le frottement et la saleté sont indispensables. EDELRID BETA SHIELD est un apprêt chimique des fils de très haute qualité. Il a pour effet de rendre leur surface lisse et particulièrement imperméable à l'eau et aux salissures tout en leur conférant un bon coulissement sur les surfaces rugueuses.

THERMAL STABILISATION

Ce procédé est utilisé par EDELRID depuis plus de 20 ans. Il est important car c'est lui qui donne aux cordes EDELRID leur célèbre souplesse. Comme le nom l'indique les fils de l'âme et de la gaine sont soumis à un traitement thermique afin de conférer des caractéristiques similaires aux différent fils qui les composent. Le traitement obtenu par cette méthode ne part ni au lavage ni sous l'effet de contraintes mécaniques. Il agit donc durant toute la durée de vie de la corde.

Allgäu | ©
© Marko Kvesic

Casques

Les casques EDELRID offrent depuis des dizaines d'années des réserves de sécurité inégalées et sont devenus une référence depuis quelques années déjà dans le domaine de la sécurité au travail. Certifiés EN 394, ils répondent à tous les besoins du secteur industriel. La nouveauté 2006 est la forme de l'Arborlight-Work: Grâce à ses évidements latéraux, le dispositif de protection auditive tient mieux en place qu'auparavant. Une symbiose réussie entre design et ergonomie. Le casque d'alpinisme "Targa" est également homologué pour l'élagage et le secours en hauteur. La série Ultralight made in Germany est si confortable qu'aucune excuse n'est permise.

.

ULTRALIGHT-WORK

EN 397 | CE

8490-...-...

tour de tête
54 - 60 cm
445 g

Standard | 000 S
Crochets | 100 H

blanc | 001
S
rouge | 002
S+H
turquoise | 015
S
orange | 010
S+H
polar | 065
S

SANS TROUS DE VENTILATION: la version de base du casque alpinisme. De forme classique, il est extrêmement robuste et sûr. Sa calotte possède des réserves de sécurité étonnantes.
Pour compléter l'ensemble: bord de casque en saillie, système de jugulaire 4 points, boucle trapèze pour le réglage latéral de la sangle, Fix System pour un ajustement rapide à tous les tours de tête, sécurité à déchirement et boucle Fastex. Ce casque est pré équipé pour les systèmes Peltor permettant d'y fixer a posteriori les adaptateurs P3 et P3b. Ces adaptateurs peuvent s'acheter chez les revendeurs spécialisés Peltor.

ULTRALIGHT-WORK

EN 397 | CE

8499-000-...

tour de tête
54 - 60 cm
445 g

Standard | 000 S
Crochets | 100 H

blanc | 001
S
rouge | 002
S+H
turquoise | 015
S
orange | 010
S+H
polar | 065
S
noir | 017
S

AVEC TROUS DE VENTILATION ET RIVETS LATÉRAUX. Confort accru grâce aux trous de ventilation. Les rivets empêchent les liquides et les particules de poussière de pénétrer. Ce casque possède évidemment les mêmes caractéristiques techniques et répond aux mêmes critères de sécurité que tous les casques EDELRID. Il est pré équipé pour les systèmes Peltor permettant d'y fixer ultérieurement les adaptateurs P3 et P3b. Ces adaptateurs peuvent s'acheter chez les revendeurs spécialisés Peltor.

TARGA

EN 12492 | CE

8497-000-008

NEU
NEW

tour de tête
52 - 64 cm
380 g
avec crochets

gris-sahara | 008

WIG | 8496-000-025
couleurs assortie

C est un casque hybride constitué d'une calotte en ABS et d'une mousse intérieure en EPS. Sa forme élégante, sa facilité de réglage (tour de tête 52 – 64 cm) et son faible poids (380 g) font de lui non seulement le casque idéal pour l'alpinisme, mais aussi pour un usage associatif. Selon l'Institut allemand de la Prévention et de la Sécurité professionnelle, les casques d'alpinisme sont autorisés pour l'élagage. Il est possible d'individualiser le Targa pour le fun ou pour distinguer les équipes de travail en le décorant avec nos "Wigs" – housses originales en tissu. Les wigs existent dans de nombreux coloris.

8498-000-...

CE | EN 397 | EN 352

ARBORLIGHT-WORK

AVEC PROTECTION AUDITIVE: la calotte a été redessinée, la bordure du casque est échancrée. L'espace libre qui en résulte permet de mieux positionner les protecteurs. En matériaux très robuste ce modèle possède des réserves de sécurité étonnantes. Système de jugulaire 4 points, boucle trapèze pour le réglage latéral de la sangle, Fix System pour une adaptation rapide à tous les tours de tête, sécurité déchirement sur jugulaire et boucle Fastex pour compléter l'ensemble. Ce casque peut aussi être équipe ultérieurement avec une visière de sécurité. Equipé d'une protection auditive Peltor H31 pour les bruits de forte intensité, p. ex. de tronçonneuse. Isolation phonique moyenne (SNR): 28 dB (A)

tour de tête
54 - 60 cm
650 g

001 | blanc
002 | rouge

8498-100-...

CE | EN 397 | EN 352 | EN 1731

ARBORLIGHT-WORK AVEC VISIERE GRILLAGEE

AVEC PROTECTION AUDITIVE ET VISIERE GRILLAGEE
Nouveau: la calotte a été redessinée, la bordure du casque est échancrée, l'espace libre en résultant permet de mieux positionner les protections auditives. Ce casque possède évidemment les mêmes caractéristiques techniques et répond aux mêmes critères de sécurité que tous les casques EDELRID. La visière est amovible et offre une excellente protection frontale et latérale. Ce casque peut être équipé ultérieurement d'un protège-nuque (GR1C) et d'une protection de visière disponibles chez les revendeurs Peltor.

tour de tête
54 - 60 cm
690 g

001 | blanc
002 | rouge

8498-900-...

CE | EN 397

ARBORLIGHT-WORK

SANS ELEMENTS DE MONTAGE
Cette version permet au revendeur de monter la protection auditive et / ou la visière de protection Pelton. Les éléments de montage et les adaptateurs (P3+P3a) sont disponibles chez les revendeurs spécialisés Pelton. L'utilisation du casque sans éléments de montage est interdite.

tour de tête
54 - 60 cm
425 g

001 | blanc
002 | rouge

Björn Sieber
Stade en Munich | D
© Klaus Fengler

Mousquetons

Depuis 2005, la norme relative aux connecteurs a été revue et deviendra effective à partir de 2006 sous EN 362:2004. Nous sommes heureux de vous confirmer que tous nos mousquetons ont été testés et certifiés conformes à cette nouvelle norme.
Cette dernière prescrit des tests supplémentaires dans le but de rendre le matériel connectique encore plus fiable et de séparer en quelque sorte le bon grain de l'ivraie. Les mousquetons EDELRID sont désormais pourvus d'un marquage individuel qui empêche toute confusion et constitue une aide pratique pour l'équipe de maintenance, les experts et les utilisateurs. Comme d'habitude, chaque mousqueton est testé unitairement en laboratoire avant de quitter notre usine.

POWER 2200 A VIS | TYPE B

EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA 3782-000-028

argent | 028

Dimensions	110 x 60 mm
Ouverture du doigt	18 mm
Poids	80 g
Résistance max	23 kN
Résistance max doigt ouvert	9 kN
Résistance max petit axe	7 kN

Mousqueton alu à vis forme ovale. Idéal pour le mousquetonnage de multiplicateurs d'amarrage, de poulies et de bloqueurs.

D-CLASSIC 3000 A VIS | TYPE B

EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA 8270-000-028

DIN

argent | 028

Dimensions	110 x 63 mm
Ouverture du doigt	21 mm
Poids	73 g
Résistance max	30 kN
Résistance max doigt ouvert	9 kN
Résistance max petit axe	9 kN

Mousqueton à vis classique en D argent

HMS 2200 A VIS | TYPE B

EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA 8271-000-028

argent | 028

Dimensions	118 x 73 mm
Ouverture du doigt	23 mm
Poids	89 g
Résistance max	22 kN
Résistance max doigt ouvert	9 kN
Résistance max petit axe	10 kN

Mousqueton alu à vis classique forme HMS. Il fait partie des composants du kit d'évacuation certaines brigades de sapeurs-pompiers.

METEOR A VIS | TYPE B

EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA 8279-000-017

NEU NEW

noir | 005

Dimensions	99 x 56 mm
Ouverture du doigt	16 mm
Poids	60 g
Résistance max	26 kN
Résistance max doigt ouvert	10 kN
Résistance max petit axe	10 kN

Forme en D, un poids plume avec ses seulement 60 g. Idéal pour les descendeurs en huit et les assureurs.

HMS TWIST AS | TYPE B

EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA 8290-000-153

NEU NEW

noir bleuâtre

Dimensions	112 x 77 mm
Ouverture du doigt	22 mm
Poids	88 g
Résistance max	26 kN
Résistance max doigt ouvert	10 kN
Résistance max petit axe	10 kN

Mousqueton HMS à verrouillage automatique Twistlock avec une astucieuse particularité : la fermeture peut se verrouiller par un simple geste supplémentaire ce qui lui confère pratiquement la sûreté d'une fermeture Triplelock.

8261-000-050 EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA — TYPE B | HMS TRIPLELOCK

Mousqueton HMS alu triple sécurité. Forme HMS extra ergonomique, très facile à manier. Il fait partie des composants du kit d'évacuation de certaines brigades de sapeurs-pompiers.



050 | titanium

122 x 73 mm	Dimensions
24 mm	Ouverture du doigt
98 g	Poids
22 kN	Résistance max
8 kN	Résistance max doigt ouvert
9 kN	Résistance max petit axe

DIN

8275-000-007 EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA — TYPE B | D-CLASSIC 3000 TRIPLELOCK

Mousqueton Triplelock forme en D très maniable. Particulièrement apprécié en élagage.

007 | vert

111 x 64 mm	Dimensions
18 mm	Ouverture du doigt
80 g	Poids
30 kN	Résistance max
11 kN	Résistance max doigt ouvert
9 kN	Résistance max petit axe

8273-000-017 EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA — TYPE B | HMS DEE TRIPLELOCK

Petit mousqueton alu HMS triple sécurité noir mat. Convient particulièrement bien aux fausses fourches (page 17).

017 | noir mat

111 x 72 mm	Dimensions
23 mm	Ouverture du doigt
92 g	Poids
23 kN	Résistance max
9 kN	Résistance max doigt ouvert
9 kN	Résistance max petit axe

8262-000-... EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA — TYPE B | HMS 2200 TRIPLELOCK

Triplelock est le mousqueton EDELRID préféré en élagage. Disponible en deux couleurs pour s'y retrouver sur le harnais.

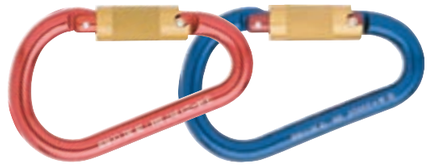

002 | rouge
005 | bleu

123 x 75 mm	Dimensions
23 mm	Ouverture du doigt
100 g	Poids
22 kN	Résistance max
7 kN	Résistance max doigt ouvert
9 kN	Résistance max petit axe

8260-000-050 EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA — TYPE B | HARNESS TRIPLELOCK

Mousqueton alu qui ramène parfaitement cordes et anneaux dans l'axe longitudinal. Convient particulièrement bien aux fausses fourches (page 17).



050 | titanium

122 x 71 mm	Dimensions
20 mm	Ouverture du doigt
87 g	Poids
22 kN	Résistance max
7 kN	Résistance max doigt ouvert
8 kN	Résistance max petit axe

STEEL OVAL A VIS | TYPE M

EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA 8250-000-028

argent | 028

Dimensions	108 x 60 mm
Ouverture du doigt	20 mm
Poids	175 g
Résistance max	30 kN
Résistance max doigt ouvert	10 kN
Résistance max petit axe	15 kN

Le retour du mousqueton classique en acier à prix abordable. Ce petit mousqueton à vis, facile à manier convient à de multiples usages tel que p. ex. la réalisation d'amarrages fixes.

STEEL HMS A VIS | TYPE M

EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA 8291-000-028

argent | 028

Dimensions	110 x 74 mm
Ouverture du doigt	22 mm
Poids	240 g
Résistance max	30 kN
Résistance max doigt ouvert	15 kN
Résistance max petit axe	15 kN



Mousqueton polyvalent à vis, en acier trempé.
NOUVEAU : verrouillage Keylock !

STEEL STRONG A VIS | TYPE M

EN 362:2004 8252-000-028

argent | 028

Dimensions	118 x 77 mm
Ouverture du doigt	26 mm
Poids	253 g
Résistance max	50 kN
Résistance max doigt ouvert	20 kN
Résistance max petit axe	15 kN



Mousqueton acier fermeture à vis extrêmement robuste résistance 50kN !

STEEL HMS TRIPLE | TYPE M

EN 362:2004 8292-000-028

argent | 028

Dimensions	110 x 74 mm
Ouverture du doigt	22 mm
Poids	245 g
Résistance max	30 kN
Résistance max doigt ouvert	8 kN
Résistance max petit axe	15 kN

Mousqueton Triplelock polyvalent en acier trempé.
NOUVEAU: verrouillage Keylock

STEEL STRONG TRIPLELOCK | TYPE B

EN 362:2004 8253-000-028

argent | 028

Dimensions	118 x 77 mm
Ouverture du doigt	24 mm
Poids	267 g
Résistance max	50 kN
Résistance max doigt ouvert	20 kN
Résistance max petit axe	13 kN

Un paquet de muscles avec ses 50 kN de résistance. Grande ouverture de doigt.
(Etc pour le reste, voir plus haut)

3784-001-028 EN 362:2004 TYPE T | DSG 2000 ACIER doigt double sécurité

Un classique en acier pour un usage universel dans l'industrie, les équipements EPI, les parcours d'arbre en arbre, les parcs d'aventure.

028 | argent

124 x 59 mm	Dimensions
18 mm	Ouverture du doigt
229 g	Poids
20 kN	Résistance max
–	Résistance max doigt ouvert
–	Résistance max petit axe

8289-000-005 EN 362:2004 TYPE A/T | DSG 2500 ALU

Le successeur du DSG 2000 alu, entièrement reconçu et conforme à la norme EN 362:2004. Illustration conforme à l'original.

005 | bleu

NEU NEW

133 x 68 mm	Dimensions
21 mm	Ouverture du doigt
140 g	Poids
25 kN	Résistance max
–	Résistance max doigt ouvert
–	Résistance max petit axe

8257-001-028 EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA TYPE T | DSG 2003-TRITON

Mousqueton DSG (double safety gate) léger et pratique à grand oeil et grande ouverture de doigt.

028 | argent

NEU NEW

139 x 72 mm	Dimensions
21 mm	Ouverture du doigt
125 g	Poids
30 kN	Résistance max
–	Résistance max doigt ouvert
10 kN	Résistance max petit axe

8264-000-050 EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA TYPE B | HARNESS TRIPLELOCK „O“

Harnais triplelock à oeil fixe intégrable dans un équipement EPI



050 | titanium

122 x 71 mm	Dimensions
20 mm	Ouverture du doigt
90 g	Poids
22 kN	Résistance max
7 kN	Résistance max doigt ouvert
7 kN	Résistance max petit axe

8293-000-153 EN 362:2004 | EN 12275 | UIAA TYPE B | GALAXY TWIST-AS

Mousqueton doigt fil. Idéal pour la pose d'appareils ou de descendeurs en huit, intégrable dans des longes de maintien. LE PLUS: la fermeture peut se verrouiller pour plus de sécurite.



153 | noir bleuâtre

NEU NEW

142 x 76 mm	Dimensions
22 mm	Ouverture du doigt
112 g	Poids
23 kN	Résistance max
9 kN	Résistance max doigt ouvert
8 kN	Résistance max petit axe

DSG 2500 GIANT | TYPE T

EN 362:2004 | 3787-000-...

argent | 028

noir | 017

Dimensions	238 x 113 mm
Ouverture du doigt	60 mm
Poids	465 g
Résistance max	25 kN
Résistance max doigt ouvert	–
Résistance max petit axe	–

Mousqueton type échafaudage classique. Esthétique recherchée : argent et noir.

TWISTER TRIPLE | TYPE T

EN 362:2004 | 8278-000-050

NEU NEW

titanium | 050

Dimensions	179 x 69 mm
Ouverture du doigt	160 mm
Poids	145 g
Résistance max	25 kN

Mousqueton et émerillon en alu forgé. Incroyables réserves de puissance pour un poids de seulement 145 g. Fermeture key-lock.

MAILLON RAPIDE | TYPE Q

EN 362:2004 | EN 12275 | 8287-000-028

argent | 028

Dimensions	92 x 45 mm
Poids	135 g
Résistance max	25 kN
Résistance max doigt ouvert	–
Résistance max petit axe	10 kN

Ovale en acier. Diamètre du matériau : 10 mm.

MOUSQUETON PORTE-MATERIEL

WAVE | 8288-000-025

Maße | dim. 77 x 45 mm

couleurs assortie

ERGO 1 | 8295-000-025

Maße | dim. 62 x 30 mm

couleurs assortie

MICRO 0 | 8296-000-025

Maße | dim. 40 x 25 mm

couleurs assortie

Ne convient pas pour l'escalade!

* | Les valeurs sont approximatives. Le nouveau modèle sera disponible début 2006. Pour les caractéristiques actualisées, consulter notre site www.EDELRID.de

ASG 300

8222-...-000 EN 341 CLASSE A

Descendeur et dispositif de secours. Petit dispositif léger pour secours de grandes hauteurs de blessés, auto-évacuation en milieu périlleux ou encore secours en va et vient d'un groupe de personnes. Sac de rangement correspondant page 57.

descente
secours
auto-évacuation

l ...	longueur de corde au choix
9 mm corde statique EDELRID	corde
300 m l 100m avec 2 personnes	hauteur de rappel
150 kg l 225 avec 2 personnes	charge utile
0,8 m/sec.	vitesse de rappel
ca. 1,1 kg	poids sans corde
freinage centrifuge	technique

ASG 300 T

8223-...-000 EN 341 CLASSE A A

Identique au ASG 300, mais en plus dispositif de renvoi et taquet coinceur pour descente en rappel contrôlée et fonction arrêt.

descente
secours
auto-évacuation

l ...	longueur de corde au choix
9 mm corde statique EDELRID	corde
300 m l 100 m avec 2 personnes	hauteur de rappel
150 kg l 225 avec 2 personnes	charge utile
0,7 m/sec.	vitesse de rappel
ca. 1,1 kg	poids sans corde
freinage centrifuge	technique

NEU NEW

ASG 400 HUB

8224-...-000 EN 341 CLASSE A

Descendeur et dispositif de secours avec treuil de levage. En plus des fonctionnalités du ASG 300, ce descendeur de secours possède un treuil manuel pour hisser des personnes. Hauteur de levage : 8 m max. Sac de rangement correspondant page 57.

soulever
descente
secours
auto-évacuation

l ...	longueur de corde au choix
9 mm corde statique EDELRID	corde
400 m l 100 m avec 2 personnes	hauteur de rappel
150 kg l 225 avec 2 personnes	charge utile
0,8 m/sec.	vitesse de rappel
ca. 2,5 kg	poids sans corde
freinage centrifuge	technique

Connectique

8930-000-028 **PETIT 8**

Huit en métal léger matricé. Petit et pratique

028 | **argent**

146 x 76 x 16 mm	**Dimensions**
Aluminium	**Matériau**
118 g	**Poids**
35 kN	**Résistance**

8920-000-... **RESCUE 8**

Huit avec 2 ergots pour l'assurage, le rappel, le positionnement. Accepte les diamètres de corde de 9 a 16 mm. En alu.

005 | **bleu**

017 | **noir**

172 x 172 x 11 mm	**Dimensions**
Aluminium	**Matériau**
240 g	**Poids**
40 kN	**Résistance**

8927-000-050 CE | EN 12278 **RAIL**

Poulie double, montée sur roulements à billes, s'utilise comme poulie de déplacement sur câbles acier (12 mm max.) ou cordes statiques (jusqu'à 13 mm)

050 | **titanium**

NEU NEW

83 x 100 x 32 mm	**Dimensions**
Alu/Edelstahl | Alu/Stainless Steel	**Matériau**
≤ 13 mm	**Diamètre de corde**
380 g	**Poids**
25 kN	**Résistance**

EASY

EN 12278 | CE 8906-000-010

orange | 010

Dimensions	85 x 44 x 29 mm
Matériau	Aluminium
Diamètre de corde	≤ 13 mm
Poids	108 g
Résistance	30 kN

Petite poulie à flasques fixes. Résistance max. de l'axe entre les flasques 13 kN (testée par laboratoire EDELRID). Non conçue cependant pour le secours aux personnes. Pour diamètre jusqu'à 13 mm.

TURN

EN 12278 | CE 8900-000-005

bleu | 005

Dimensions	75 x 44 x 29 mm
Matériau	Aluminium
Diamètre de corde	≤ 13 mm
Poids	94 g
Résistance	30 kN

Petite poulie à flasques mobiles. Diamètre de corde jusqu'à 13 mm.

RUN DOWN

EN 12278 | CE 8907-000-002

rouge | 002

Dimensions	124 x 70 x 30 mm
Matériau	Aluminium
Diamètre de corde	≤ 13 mm
Poids	200 g
Résistance	32 kN

Sur roulements à billes avec flasques mobiles. Diamètre de la corde 13 mm max.

ROLL SINGLE

EN 12278 | CE 8908-000-050

titanium | 050

Dimensions	148 x 70 x 30 mm
Matériau	Aluminium
Diamètre de corde	≤ 13 mm
Poids	210 g
Résistance	32 kN

Sur roulements à billes avec flasques mobiles. Diamètre de la corde 13 mm max. Diamètre de corde

ROLL DOUBLE

EN 12278 | CE 8909-000-050

titanium rouge

Dimensions	151 x 70 x 50 mm
Matériau	Aluminium
Diamètre de corde	≤ 13 mm
Poids	345 g
Résistance	50 kN

Sur roulements à billes avec flasques mobiles. 50 kN

TWISTER

8928-000-214 CE | EN 354

Emerillon monté sur roulements, un vrai paquet de muscles, résistance 45 kN. En aluminium haute qualité. Diamètre des ouvertures jusqu'à 23 mm permettant Le clipsage de 3 mousquetons par ouverture.

214 | lilas anthracie

113 x 53 x 32 mm	Dimensions
Aluminium	Matériau
161 g	Poids
45 kN	Résistance

MINI RIG

8932-000-010 CE

Petit multiplicateur d'amarrages, léger, Résistance max. à la rupture 36kN. Epaisseur 6 mm. Diamètre des ouvertures 20 mm. Accessoire très judicieux pour transformer un point d'ancrage en trois. L'ouverture la plus grande peut recevoir jusqu'à 3 mousquetons.

010 | orange

83 x 101 x 6 mm	Dimensions
Aluminium	Matériau
62 g	Poids
36 kN / 3 x 12 kN	Résistance

MASTER RIG

8933-000-017 CE

Grand multiplicateur d'amarrages, léger, épaisseur 7 mm. Résistance max. à la rupture 50 kN. Convient très bien pour des systèmes complexes. Rangement rationnel permettant une excellente vue d'ensemble.

017 | noir

98 x 149 x 7 mm	Dimensions
Aluminium	Matériau
147 g	Poids
50 kN / 5 x 10 kN	Résistance

ELEVATOR

CE | EN 567

Poignée d'ascension légère pour cordes tressées gainées de diamètres compris entre 8 et 13 mm. Nouveau modèle à mécanisme optimisé, pour faciliter davantage encore la progression vers le haut.

8934-000-140 | **Gauche** orange

8935-000-008 | **Droite** gris

187 x 86 x 30 mm	Dimensions
8 - 13 mm	Diamètre de corde
210 g	Poids

THE SPIRIT OF MOUNTAIN SPORTS

VAUDE
THE SPIRIT OF MOUNTAIN SPORTS

VAUDE et EDELRID – Deux géants de l’alpinisme allient leur compétence

THE SPIRIT OF MOUNTAIN SPORTS

Du changement dans l’air: quand deux professionnels leaders dans le domaine de l’alpinisme décident de devenir partenaires en unissant leurs compétences. Car la fiabilité n’est pas seulement une affaire de cordes et de harnais. Vêtements et équipements sont eux aussi soumis à rude épreuve. La mise en commun de deux savoir-faire complémentaires permet désormais de couvrir l’ensemble de la gamme de produits Spirit of mountain sports. Deux partenaires aux pieds solides: EDELRID et VAUDE. Depuis 1974, l’entreprise familiale VAUDE est réputée pour sa compétence dans le domaine alpin et le caractère exceptionnel de ses innovations, mais aussi pour son rapport responsable à l’égard de l’homme et de la nature. Cette entreprise familiale tire son nom de son fondateur Albrecht von Dewitz (vD) et produit depuis plus de 30 ans avec un succès grandissant tentes, sacs à dos, sacs de couchage et habillement hautement fonctionnel destiné à l’alpinisme et aux activités de plein air. Des professionnels tels que Angy Eiter, championne du monde d’escalade et Kilian Fischhuber, champion du monde d’escalade de bloc sont associés en permanence à la recherche et au développement d’équipements nouveaux. Depuis 2006, VAUDE est un partenaire à part entière d’EDELRID. Ce rapprochement constitue une richesse inestimable pour les deux entreprises: dorénavant, EDELRID met au point des équipements en partenariat avec l’un des leaders européens des marques de sports de montagne. A la pointe de la technologie, VAUDE a son siège social à Tettnang, à quelques pas d’EDELRID. En étroite collaboration avec des professionnels de la montagne et l’équipe VAUDE, nous peaufinons inlassablement technique et matériaux. Ces produits qui ont fait l’objet de multiples distinctions, vous les trouverez dans le catalogue VAUDE actuel que vous obtiendrez sur simple demande sous www.vaude.com.

VAUDE propose une gamme de produits techniques et hautement fonctionnels pour le sport de montagne extrême ou occasionnel. Nos produits résistent aux sollicitations extrêmes et ont fait l’objet de nombreuses distinctions – comme c’est le cas ici p. ex. de la stretch Jacket hautement respirante.

VAUDE Sport GmbH & Co.KG
88069 Tettnang
www.vaude.com

Accessories

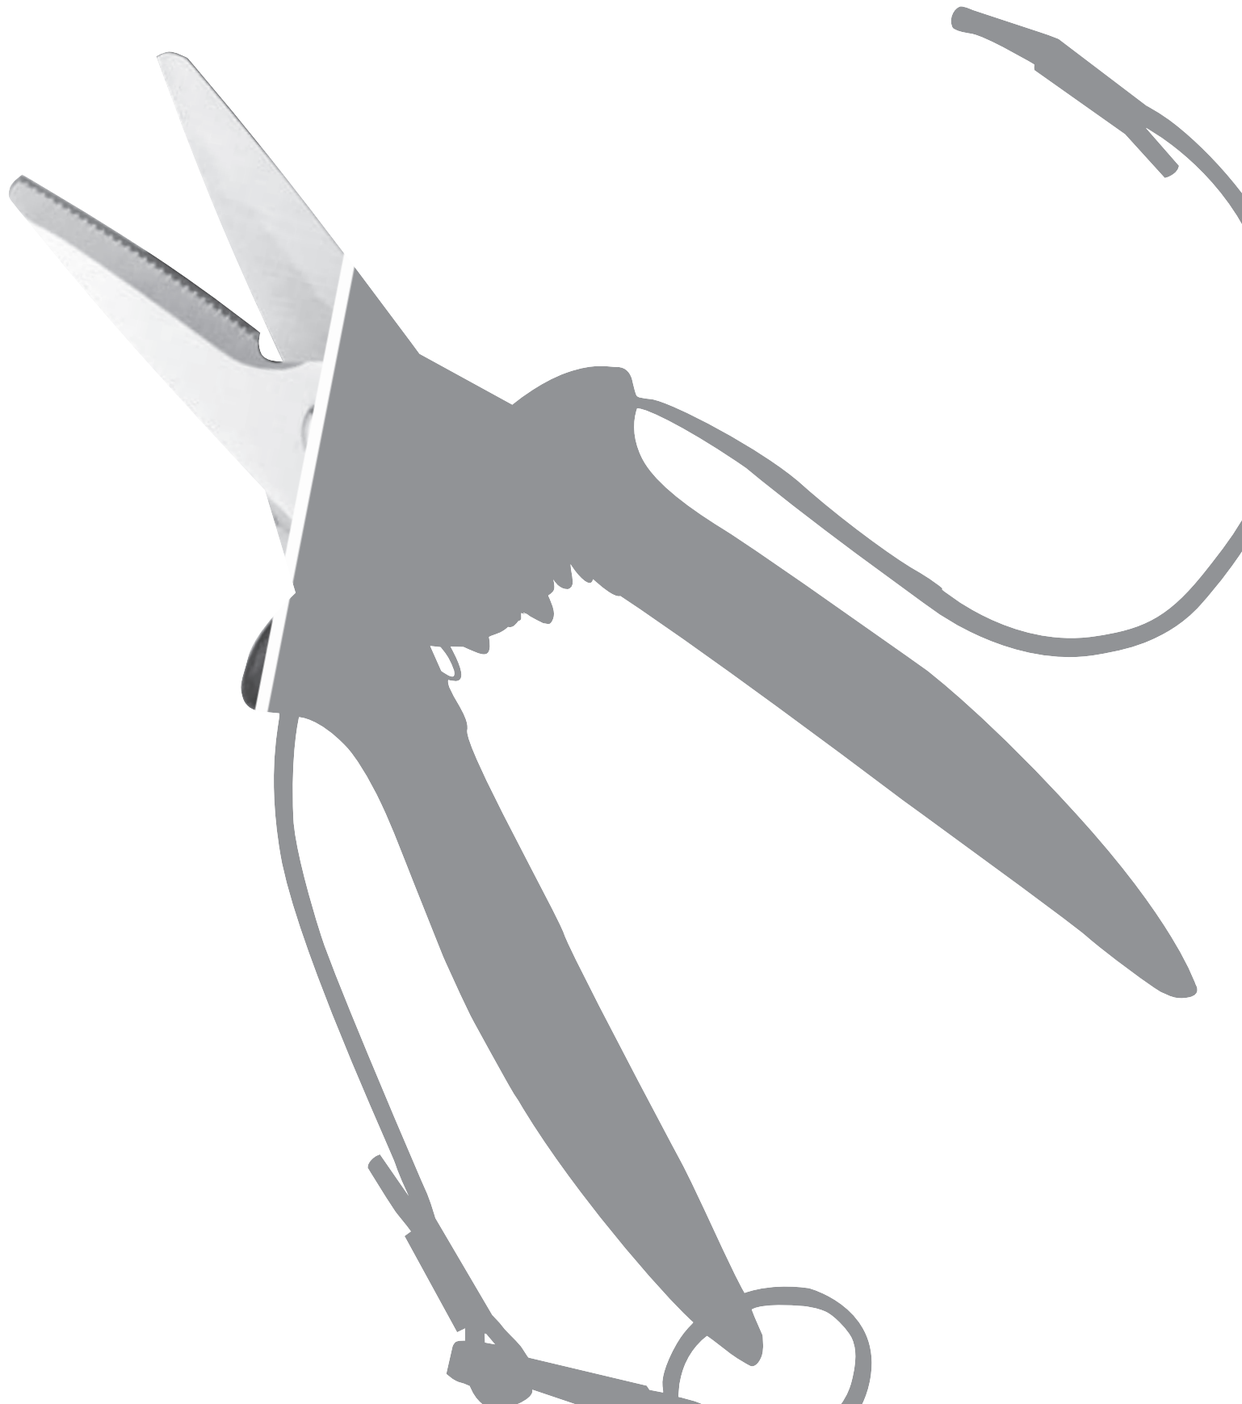

SHOCKSTOP SINGLE

EN 355 | CE

8105-000-...

sans mousquetonr 150 g
150 g

Boucle I Boucle | 001

DSG 2000 Acier | Boucle | 011

Absorber
Connecter

Absorbeur de choc compact et léger qui peut aussi être utilisé pour des travaux en milieu sales et humides grâce à sa housse de protection. Longueur max. après glissement 1,65 m.

B-LAY OPEN

8587-000-001

NEU NEW

86 g
blanc

Gants trois-quarts, en cuir de veau souple et résistant aux frottements.

B-LAY CLOSE

8588-000-001

NEU NEW

99 g
blanc

Gants à 3 doigts fermés, en cuir de veau souple mais résistant aux frottements..

B-LAY COMPLETE

EN 388

8589-000-216

NEU NEW

DIN

beige

Gants doigts fermés, paume renforcée aux endroits où le frottement de la corde est le plus fort. Ces gants sont certifiés EN 388 niveau de performance 1 et sont de ce fait partie intégrante du kit d'évacuation de brigades de sapeurs pompiers selon la norme DIN 14800-17.

SHERPA

8572-000-017

NEU NEW

350 g

noir | 017

Un accessoire utile et judicieux pour le transport du matériel en hauteur. L'équipement est visible par l'avant et l'utilisateur y accède donc directement. Convient bien au transport d'équipement d'escalade, d'un mobile, d'outils, de matériel, etc. Attention! Le SHERPA n'est pas un EPI.

8551-000-000

CISEAUX DE SECOURS

Avec dispositif de sécurité à déverrouiller avant usage.
Sert à couper cordes et sangles.

200 g

3741-120-219

PORTE-MATERIEL EN SANGLE

Porte-matériel EDELRID en super sangle de 19 mm. Permet le rangement rationnel des mousquetons et autres connecteurs.

120 cm

219 | noir-oasis

GAINE DE PROTECTION

Cette gaine se glisse avant usage sur la corde ou la sangle. On la fixe ensuite aux points critiques et sur la longueur voulue à l'aide de mousquetons. Fournie sans anneau de sangle. .

70 cm

8149-070-017 | avec Velcro

8153-070-017 | Standard

017 | noir

8154-050-020 (1 a 2 cordes) | 8148-050-010 (3 a 4 cordes)

PROTECTOR

GAINE DE PROTECTION AVEC VELCRO
Les cordes, même les plus solides, sont soumises à des sollicitations extrêmes quand elles frottent sur une arête rocheuse. Le Protector d'EDELRID permet de l'éviter. Cette gaine possède une fermeture Velcro qui peut s'enfiler après coup autour de la corde ou de la sangle. Elle peut se fixer facilement aux endroits critiques grâce à sa patte en utilisant le mousqueton inclus dans le set.

PROTECTOR I | 8154-050-020
50 cm
1 a 2 cordes
020 | jaune

PROTECTOR II | 8148-050-010
50 cm
3 a 4 cordes
010 | orange

DIN

NEU NEW

TERRA

NEU NEW

TERRA I 250 g
rouge | 8966-250-002

TERRA II 350 g
jaune | 8966-350-010

TERRA III 450 g
rouge-jaune | 8966-450-223

Sac à lancer EDELRID sous une forme nouvelle. En plus du produit déjà existant et qui rencontre un grand succès, nous avons voulu concevoir quelque chose de nouveau. De forme plus aérodynamique, il atteint plus sûrement son but. Structure plus solide et excellente maniabilité : il a tout pour séduire les élagueurs. Disponible en trois poids différents.

SAC A LANCER

8965-...-...

250 g | 250
rouge | 002

350 g | 350
jaune | 020

En matériau extrêmement robuste, excellentes performances au lancement et longue durée de vie.

CORDELETTE POUR SAC A LANCER 2,2 mm

8974-...-212

Bobine de 50 m | 050
Bobine de 60 m | 060

rouge-blanc

Légère, vrille peu. Résistance à la rupture 50 dN env.
Rouge blanc

CORDELETTE POUR SAC A LANCER 2,6 mm

8972-...-020

Bobine de 50 m | 050
Bobine de 60 m | 060

jaune | 020

Un classique EDELRID dans ce domaine, avec un diamètre de 2,6 mm. Résistance 75 daN.

POCHETTE POUR MOBILE

8320-000-017

NEU NEW

50 g
140 x 60 x 30 mm

noir | 017

On est bien inspiré d'avoir son mobile à la ceinture surtout si ça peut sauver des vies ! La solution : cet étui léger de 50g. Le clip et le velcro supplémentaire permettent la fixation à des sangles aussi bien verticales qu'horizontales.

QUATTRO STAGIONE

8509-000-008

Lampe frontale, adaptable également sur casque. Fonctionnelle et extrêmement robuste avec une ampoule xénon et trois Leds. L'ampoule xénon pour un éclairage focalisé optimal et les Leds pour l'éclairage de proximité large. Deux niveaux d'éclairage possibles.

130 g

008 | **gris**

NEU NEW

PENTALITE

8508-000-008

Lampe frontale adaptable sur casque. Simple et compacte. Légère, éclairage longue durée. Equipée de cinq Leds, deux niveaux d'éclairage et mode clignotant.

68 g

008 | **gris**

NEU NEW

T-SHIRT CLASSIC

8350-...017

T-shirt au logo EDELRID. Tissu robuste et très agréable à porter. Coupe droite classique.

040 | L
050 | XL
060 | XXL

017 | **noir**

NEU NEW

EASY-GLIDER BELT

8355-120-...

La boucle Easy Glider pour tous, y compris les non-grimpeurs. Cette ceinture pratique de 120 cm est un accessoire à la mode pour tous les jours, mais peut aussi servir de sangle de fixation. Disponible dans les couleurs classiques EDELRID.

120 cm

217 | **oasis-noir**

218 | **sahara-noir**

017 | **noir**

NEU NEW

Transport

Les équipements de qualité méritent d'être rangés dans des sacs dignes d'eux. C'est pourquoi nous vous proposons diverses solutions de rangement allant de la pochette pour mobile jusqu'au sac à dos pour votre matériel EPI, entièrement redessiné, aux multiples possibilités de rangement rationnel qui assurera une plus grande durée de vie à votre équipement PSI.

8314-000-008

SACOCHE POUR PETIT MATERIEL

Compartiment intérieur reconçu pour permettre une meilleure accessibilité, sans pour autant rester accroché à la doublure intérieure. Pas de mauvaise surprise non plus à l'arrivée: la fermeture par lacet avec bloqueur Tanka vous évitera de perdre le contenu en cours de route.

53 g
16 x 10 cm

008 | **gris**

8310-000-017

SAC A MATERIEL EPI

Le nouveau sac à matériel EPI d'EDELRID, entièrement repensé. Avec un volume de 45 litres et de nombreux détails utiles. Bretelles amovibles. En nylon très robuste anti-salissant. Fermeture zip étanché, imperméable et hydrophobe.
NOUVEAU : boucles de réglage en métal et à l'intérieur, anneau pour fixer l'extrémité de corde.

1200 g
45 litres
70 x 30 x 17 cm

017 | **noir**

Bretelles fournies

8316-000-218

SPRING BAG FALTER

La cordelette pour sac à lancer prend de la place et doit être posée détendue dans le sac pour éviter boucles et torons. Notre but a donc été de concevoir un sac spacieux, verticalement très stable et qui plié occupe un espace réduit. Exactement ce que souhaite l'élagueur. Compartiment intérieur équipé de deux poches pour le rangement des sacs à lancer ainsi que de quelques anneaux à usage individuel.

20 Ø | 5 cm — **Dim. fermé**
48 x 26 x 24 cm — **Dim ouvert**
350 g — **Poids**

218 | **orange-noir**

SAC A DOS POUR MATERIEL EPI

8310-000-002

1200 g
45 Litres
70 x 30 x 17 cm

rouge | 002

Bretelles fournies

Le nouveau sac à matériel EPI d'EDELRID, reconçu et modifié. Avec un volume de rangement de 45 litres et de nombreux détails utiles. Bretelles amovibles. En nylon très robuste anti-salissant. Fermeture zip étanchée, imperméable et hydrophobe.

DRY BAG

8318-...-005

bleu | 005

S | 4,5 Litres
120 g | 8318-004-005
M | 19 Litres
400 g | 8318-019-005
L | 32 Litres
500 g | 8318-032-005
XL | 54 Litres
650 g | 8318-054-005

Ces sacs fourre-tout étanches, extrêmement robustes, en toile à bâche de haute qualité gardent votre équipement au sec, même dans des conditions extrêmes. Fermés en laissant une réserve d'air suffisante, ils peuvent même flotter. Taille variable allant du modèle mini de 4,5 l au modèle maxi d'une capacité de 54 litres.

DRY BAG

8319-...-005

bleu | 005

75 Litres
850 g | 8319-075-005
114 Litres
1.200 g | 8319-114-005

Bretelles fournies

Ces sacs fourre-tout étanches, extrêmement robustes en toile à bâche de haute qualité gardent votre équipement au sec, même dans des conditions extrêmes. Fermés en laissant une réserve d'air suffisante, ils peuvent même flotter. Modèles 74 et 114 litres avec bretelles.

SAC DE TRANSPORT

8303-000-005

Sac petit prix volume de rangement 30 litres avec pochette transparente et bandoulière

400 g
30 Litres

005 | **bleu**

TRANSIT 60

8320-000-002

Remarquable volume de rangement (60 litres) avec beaucoup de détails astucieux et pratiques. Tels que des bretelles en sangle matelassées, des boucles de réglage en métal, deux poignées de portage, un porte-matériel avec mousqueton et à l'intérieur, une pochette à documents ainsi que deux boucles pour fixer les extrémités de corde. En Cortex de haute qualité, coutures soudées pour une protection parfaite de votre EPI lors du transport.

60 Litres

002 | **rouge**

Avec bretelles

SAMOA 85

8321-000-017

Le Samoa a un volume de rangement utile de 85 litres et possède une ouverture centrale rabattable très pratique pour charger ses 'EPI. Réalisé en toile de bâche noire très résistante. Bretelles pour le portage horizontal et poignée pour le portage vertical. Le fin du fin : une poignée télescopique combinée avec des roulettes sur la partie inférieure et qui permet de transporter le matériel sans trop d'efforts.

85 Litres

017 | **noir**

Martin Lang
Hagenbüchach | D
© Roland Müller

SECURITE
WORKBOOK **2008**

GERMANY EDELRID · ACHENER WEG 66 · 88316 ISNY IM ALLGAEU
PHONE: 0049 7562 981-0 · FAX: 0049 7562 981-100 · MAIL@EDELRID.DE · WWW.EDELRID.DE

AUSTRIA URBAN ROCK · SCHWEIZER STR. 77 · 6845 HOHENEMS
PHONE: 0043 557 672 722 · FAX: 0043 557 678 377 · URBAN.ROCK@VOL.AT · WWW.URBANROCK.AT

FRANCE HORIZON VERTICAL · 24 RUE DU STADE · 67870 BISCHOFFSHEIM
PHONE: 0033 388 48 00 48 · FAX: 0033 388 48 00 49 · CONTACTHV@HORIZON-VERTICAL.FR · WWW.HORIZON-VERTICAL.FR

GREAT BRITAIN DB OUTDOOR SYSTEMS LTD. · MERCED BUILDING · PARKSIDE BUSINESS PARK · KENDAL, CUMBRIA, LA9 7 EN
PHONE: 0044 1539 733 842 · FAX: 0044 1539 732 527 · EDELRID@DBOUTDOOR.COM · WWW.DBOUTDOOR.COM

ITALY PANORAMA KG - DIFFUSION KG · BRENNERSTR. 17/A · 39040 VAHRN
PHONE: 0039 472 201114 · FAX: 0039 472 201106 · INFO@PANORAMADIFFUSION.IT · WWW.PANORAMADIFFUSION.IT

KOREA VISION KOVEA CO., LTD. · 147-17 SEOUN-DONG, GEYANG-GU · INCHEON 407-070
PHONE: 0082 32 555 493 · FAX: 0082 32 555 4997 · KYK@KOVEA.CO.KR

SPAIN LUCKY CLIMBING (GRAND TEND S.L.) · AVENIDA PRINCIPAL 26, LOCAL B · 08181 SENTMENAT (BARCELONA)
PHONE: 0034 93 715 2231 · FAX: 0034 93 715 2322 · INFO@LUCKYCLIMBING.COM · WWW.LUCKYCLIMBING.COM

SWITZERLAND VÖLKL (SCHWEIZ) AG · RUESSENSTR. 6 · 6341 BAAR · PHONE:0041 41 769 7220 · FAX: 0041 41 769 7380 · SALES@VOELKL.CH

EDELRID SAFETY

www.kraldesign.de | Cover photos: Klaus Fengler